

双龙盛电气
SHUANGLONGSHENG ELECTRIC


CE ISO9001 ISO14001 ISO18001

高品质、高附加值的产品!

SL5 机房排线器 (固线器)


SL5 Data Center Cable Fixer

www.sl52000.com.cn

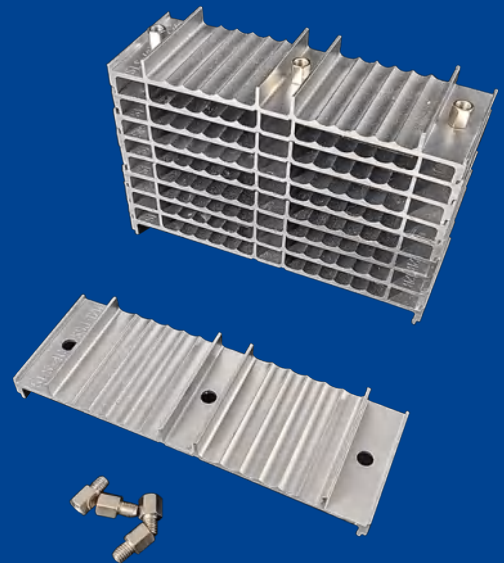

SLS 网格桥架 — 数据排线器






数据排线器
S-4C-GSJ

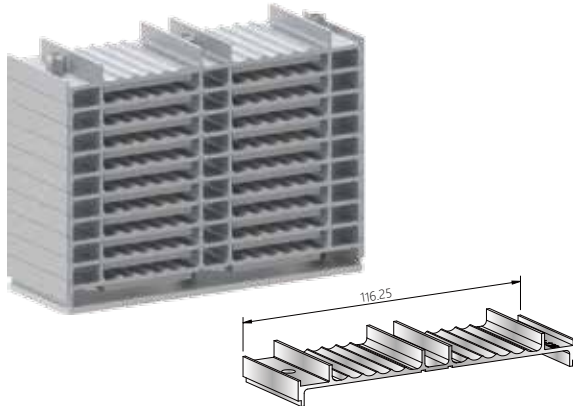

- 对五、六类网线进行分层分组，分散线缆承载重量
- 一层12根线，安装后线路整洁美观
- 每层高度10mm，安装推荐间距300mm
- 每层三螺丝固定，更牢固结实
- 排线器含字母螺丝，底座不含固定螺丝


材质：铝合金

型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-4C-GSJ-12A	数据排线器底座	116x40	3-7
S-4C-GSJ-12B	数据排线器	115x40	3-7

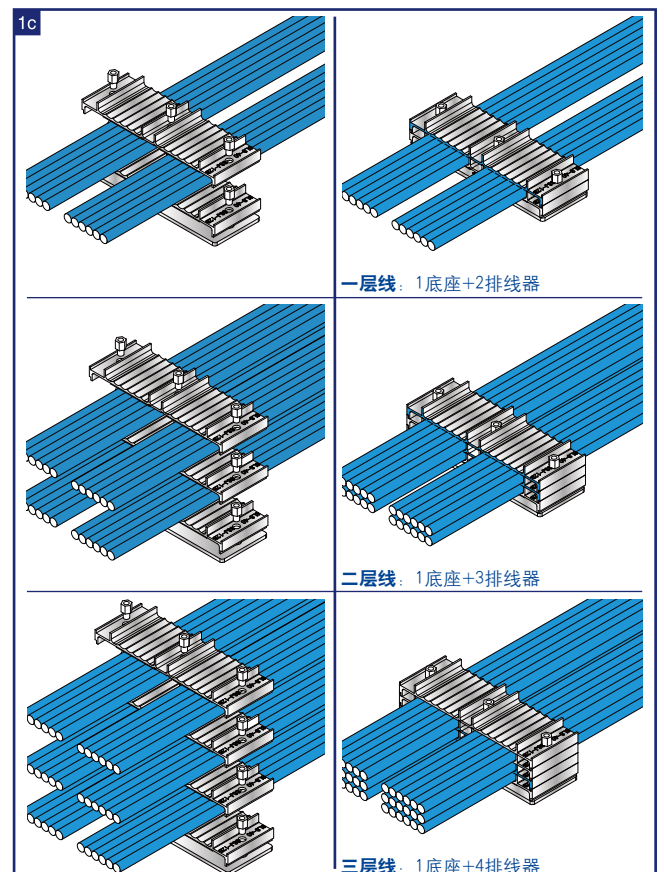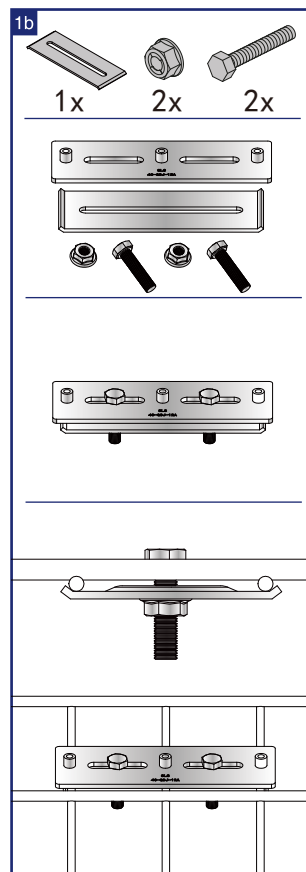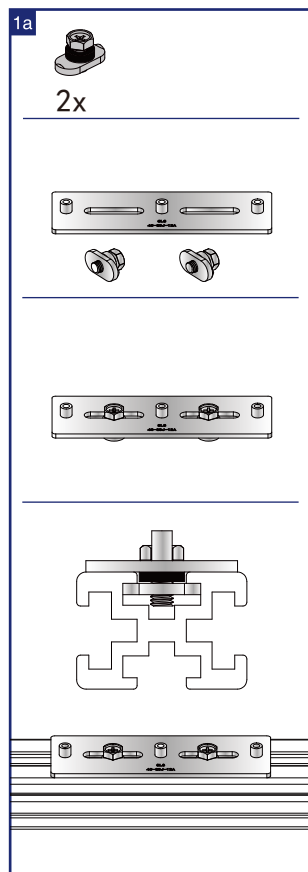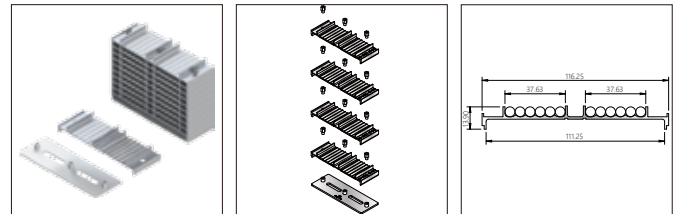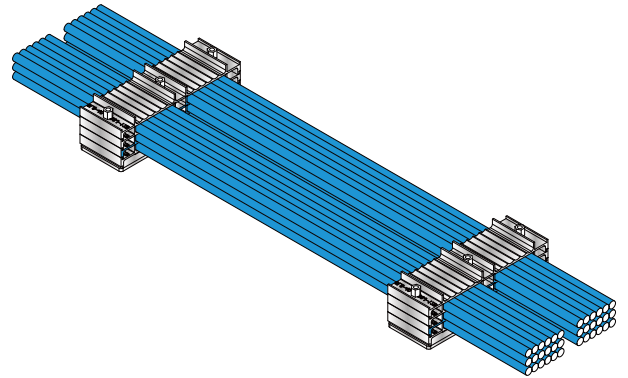


SLS 网格桥架 — 钢制动力固线器

钢制动力排线器 S-4C-PDL

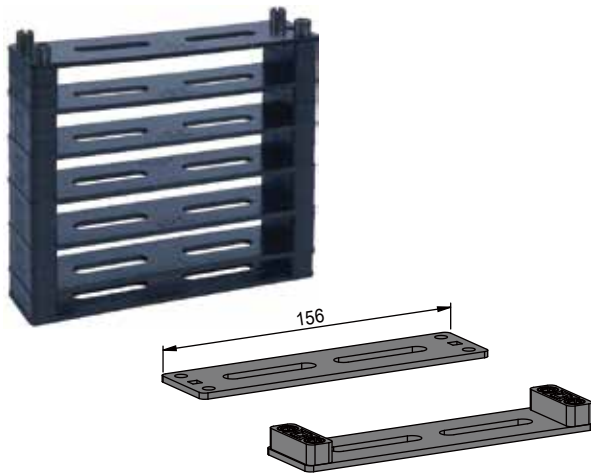


型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-4C-PLL	钢制动力排线器底座	156x40	10-20
S-4C-PDL	动力排线器	156x40	10-20

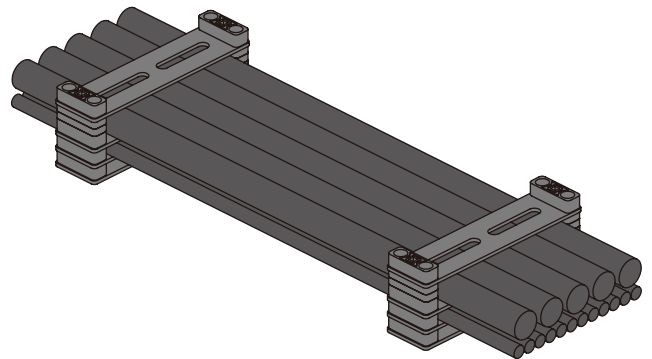

- 对线缆进行分层分组，分散线缆承载重量
- 利用垫块组合，可固定3~37mm直径线缆
- 安装间距推荐300~500mm
- 线缆有效固定空间=排线器长度L-30mm

材质：碳钢

表面处理：黑色喷塑

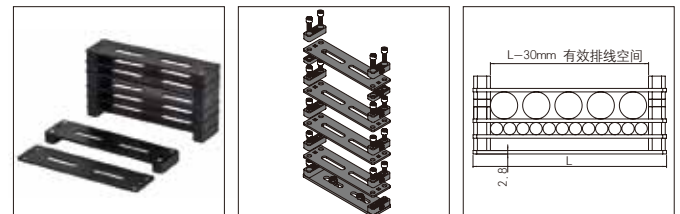


1a	3mm	+	M6x12
	4mm	+	M6x12
	5mm	+	M6x12
	6mm	+	M6x14
	7mm	+	M6x14
	8mm	+	M6x16
	9mm	+	M6x16
	10mm	+	M6x18
	11mm	+	M6x18
	12mm	+	M6x20
	13mm	+	M6x20
	14mm	+	M6x22
1b	15mm	+	M6x20
	16mm	+	M6x25
	17mm	+	M6x25
	18mm	+	M6x25
	19mm	+	M6x28
	20mm	+	M6x28
	22mm	+	M6x30
	24mm	+	M6x32
	27mm	+	M6x35
	32mm	+	M6x40
	37mm	+	M6x45

2.1	2.2
放置第一层排线器	垫块小孔与第一层排线器铜柱同心
2.3	2.4
第二层排线器铜柱与垫块大孔同心	螺丝与第一层排线器铜柱拧紧固定
2.5	2.6
垫块小孔与第二层排线器铜柱同心	重复3、4步骤完成新一层安装

SLS 网格桥架 — 塑料动力固线器

塑料动力固线器 S-GXQ






- 对线缆进行分层分组，分散线缆承载重量
- 利用垫块组合，可固定3~37mm直径线缆
- 安装间距推荐300~500mm
- 线缆有效固定空间=排线器长度L-30mm

材质：工程塑料

表面处理：黑、黄、橘、蓝

型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-GXQ-65	塑料固线器	65x40	3-24
S-GXQ-80	塑料固线器	80x40	3-24
S-GXQ-88	塑料固线器	88x40	3-24
S-GXQ-95	塑料固线器	95x40	3-24
S-GXQ-115	塑料固线器	115x40	3-24
S-GXQ-124	塑料固线器	124x40	3-24
S-GXQ-135	塑料固线器	135x40	3-24
S-GXQ-160	塑料固线器	160x40	3-24
S-GXQ-190	塑料固线器	190x40	3-24




1a	3mm	+	M6x12
	4mm	+	M6x12
	5mm	+	M6x12
	6mm	+	M6x14
	7mm	+	M6x14
	8mm	+	M6x16
	9mm	+	M6x16
	10mm	+	M6x18
	11mm	+	M6x18
	12mm	+	M6x20
	13mm	+	M6x20
	14mm	+	M6x22

1b	15mm	+	M6x20
	16mm	+	M6x25
	17mm	+	M6x25
	18mm	+	M6x25
	19mm	+	M6x28
	20mm	+	M6x28
	22mm	+	M6x30
	24mm	+	M6x32
	27mm	+	M6x35
	32mm	+	M6x40
	37mm	+	M6x45


2.1	2.2
放置第一层排线器	垫块小孔与第一层排线器铜柱同心
2.3	2.4
第二层排线器铜柱与垫块大孔同心	螺丝与第一层排线器铜柱拧紧固定
2.5	2.6
垫块小孔与第二层排线器铜柱同心	重复3、4步骤完成新一层安装

SLS 网格桥架 — 自卡式排线器

自卡式排线器
S-ZGXQ

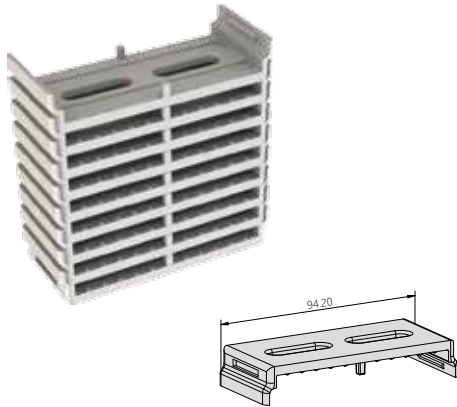



型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-ZGXQ-94	自卡式排线器	94x40	5-7

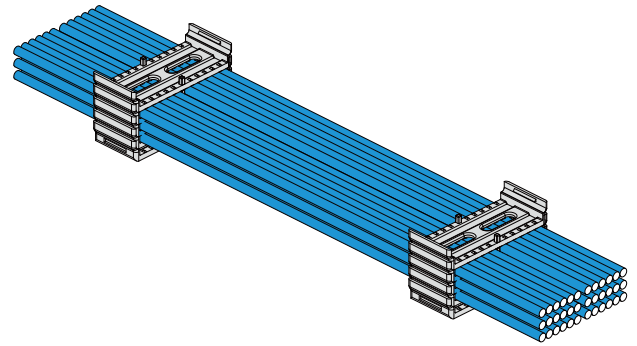

- 对五、六类网线进行分层分组，分散线缆承载重量
- 一层12根线，安装后线路整洁美观
- 每层高度10mm，安装推荐间距300mm
- 无需固定固定螺丝，自身开接式安装


材质：工程塑料

表面处理：白

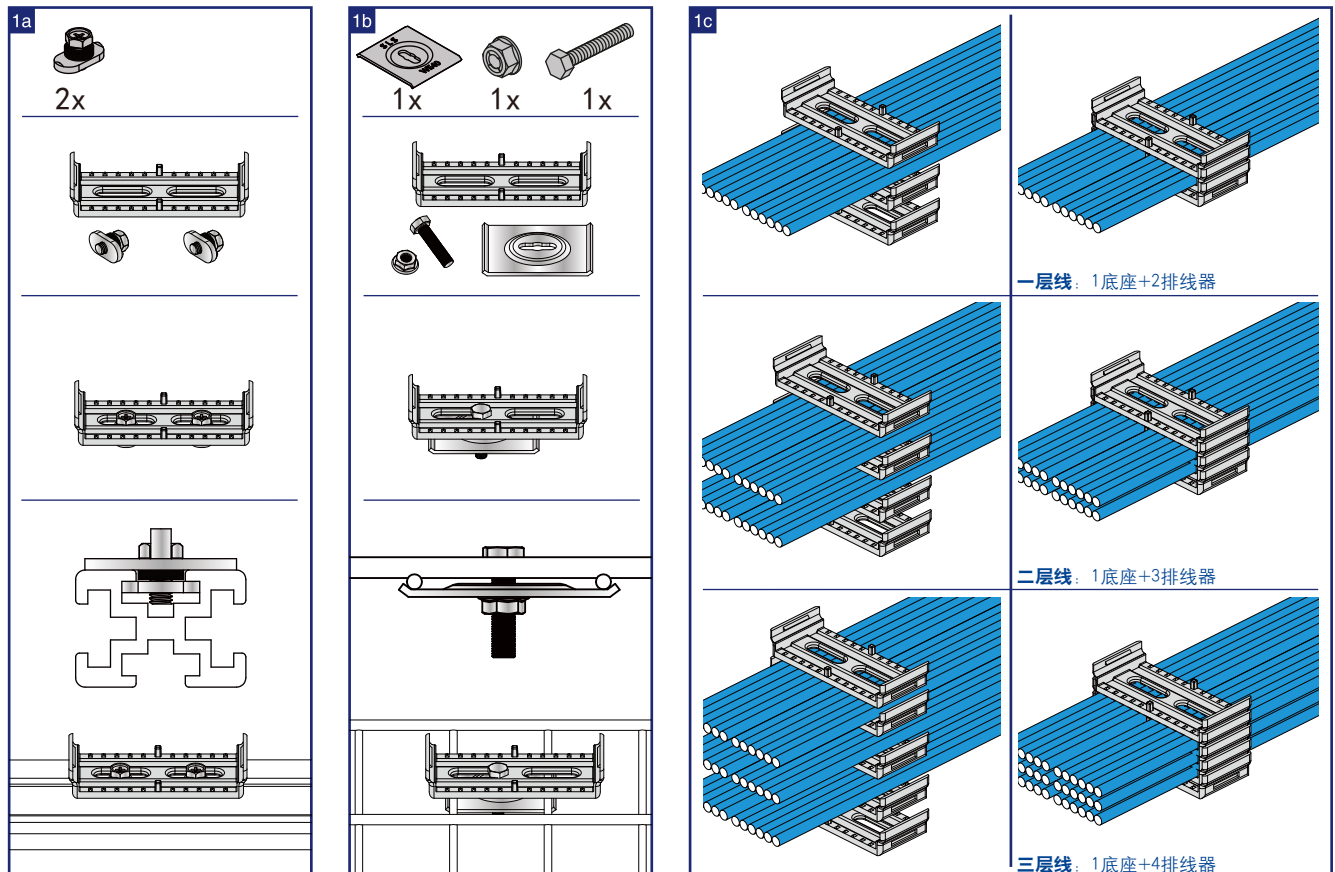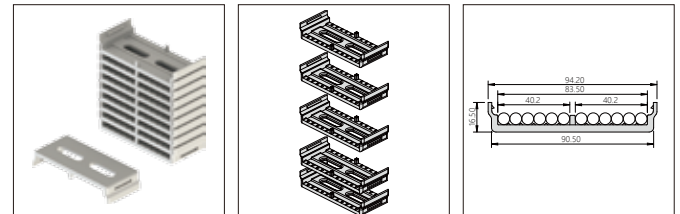


SLS 网格桥架 — 自卡式排线器

自卡式排线器 S-ZGXQ

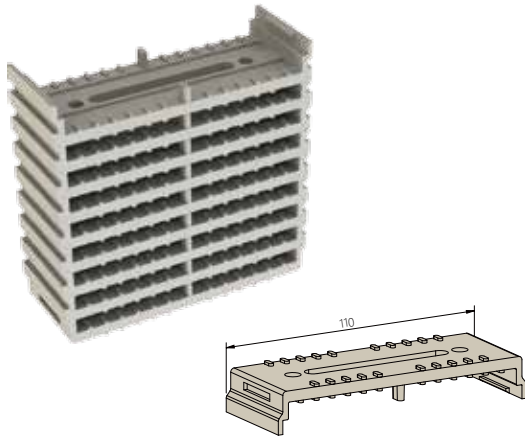

型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-ZGXQ-110	自卡式排线器	110x40	7-9

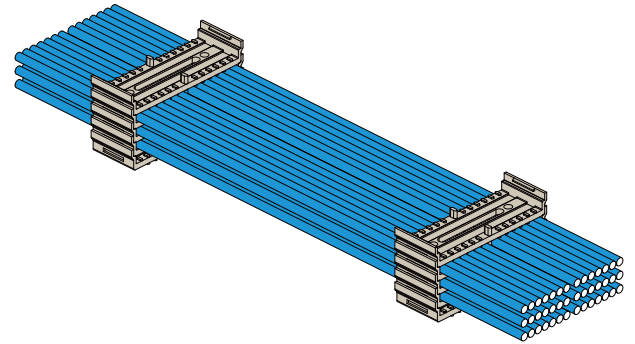

- 对五、六类网线进行分层分组，分散线缆承载重量
- 一层14根线，安装后线路整洁美观
- 每层高度10mm，安装推荐间距300mm
- 无需固定固定螺丝，自身开接式安装

材质：工程塑料

表面处理：白

