



CE ISO9001 ISO14001 ISO18001
高品质、高附加值的产品!

5XH 网格式桥架 5XH Mesh Type Cable Tray



www.sls2000.com.cn




SLS 网格式桥架 — 公司简介

北京双龙盛电气制造有限公司创立于 1997 年，现位于北京通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华南 2 区 19，注册资金 8860 万元。公司自创立以来，一直致力于电气制造、软件研发、工业流程控制信息化系统的生产与研发工作，产品范围广泛应用于工民建、交通运输和基础设施建设等领域。

双龙盛电气企业着眼未来，以国际化的创新精神，追求实现工业与互联网 + 的智能化、信息化解决方案并立足于我们在材料、代码、工程、运维等方面的多年专业经验，期待与广大客户共勉共赢！



双龙盛电气的产品符合国家相关标准及国际标准、做工精湛，美国、俄罗斯、英国、法国、加拿大、巴西、南非、日本等国家的众多企业均使用双龙盛电气的产品，远销全世界。

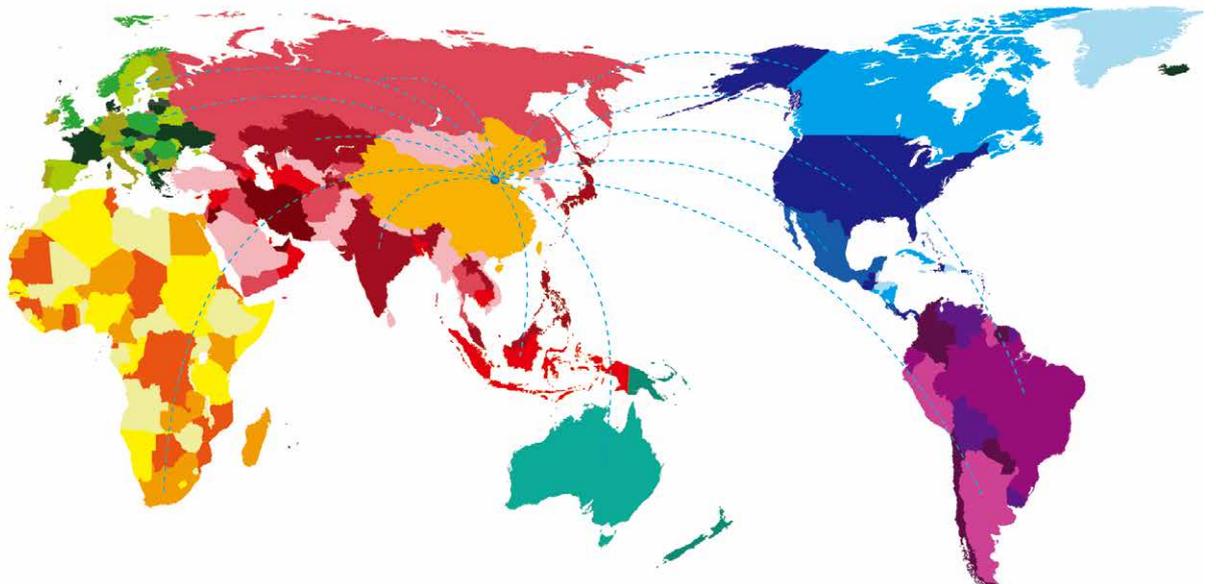

SLS 网格式桥架 — 产品简介

双龙盛网状桥架是引进国外先进的开放式理念结合中国自身的桥架行业标准，延伸出的开放式电缆桥架。网状桥架在国外已经有几十年的应用，具有成熟的各种解决方案。开放式结构可以减少灰尘堆积，提高洁净度，自然通风散热，防止细菌繁殖。以钢丝为主体的桥架结构在安装施工上灵活、简单。在电力、食品、数据通信领域将会有越来越多的应用。

安全边缘

T型焊接安全边缘，在电缆敷设过程中既可以保护电缆也可以保护安装者。

更坚固的构造

应用最大厚度的工业钢材，直径不小于 4-5mm。钢丝的大尺寸保证了桥架强度，更坚固的材质意味着更坚固的桥架。

产品型号十分丰富

产品高度从 30mm 到 200mm，宽度最高 1000mm。

适用范围

各种材质及表面处理的网格式桥架，可适应各种安装环境需求

下表所列的应用范围可供您参考


材质	表面处理	应用领域
碳钢Q235	电镀锌	工厂、购物中心 办公室、数据中心 机场、学校 制药、娱乐场所 医院...
	喷塑	
	热镀锌	
不锈钢 304	电抛光	室外、海洋平台
不锈钢 316		化工、铁路 造船、食品 污水处理...

认证

ISO、CE、UL 等认证都为我们产品提供了品质保证





安装大样图

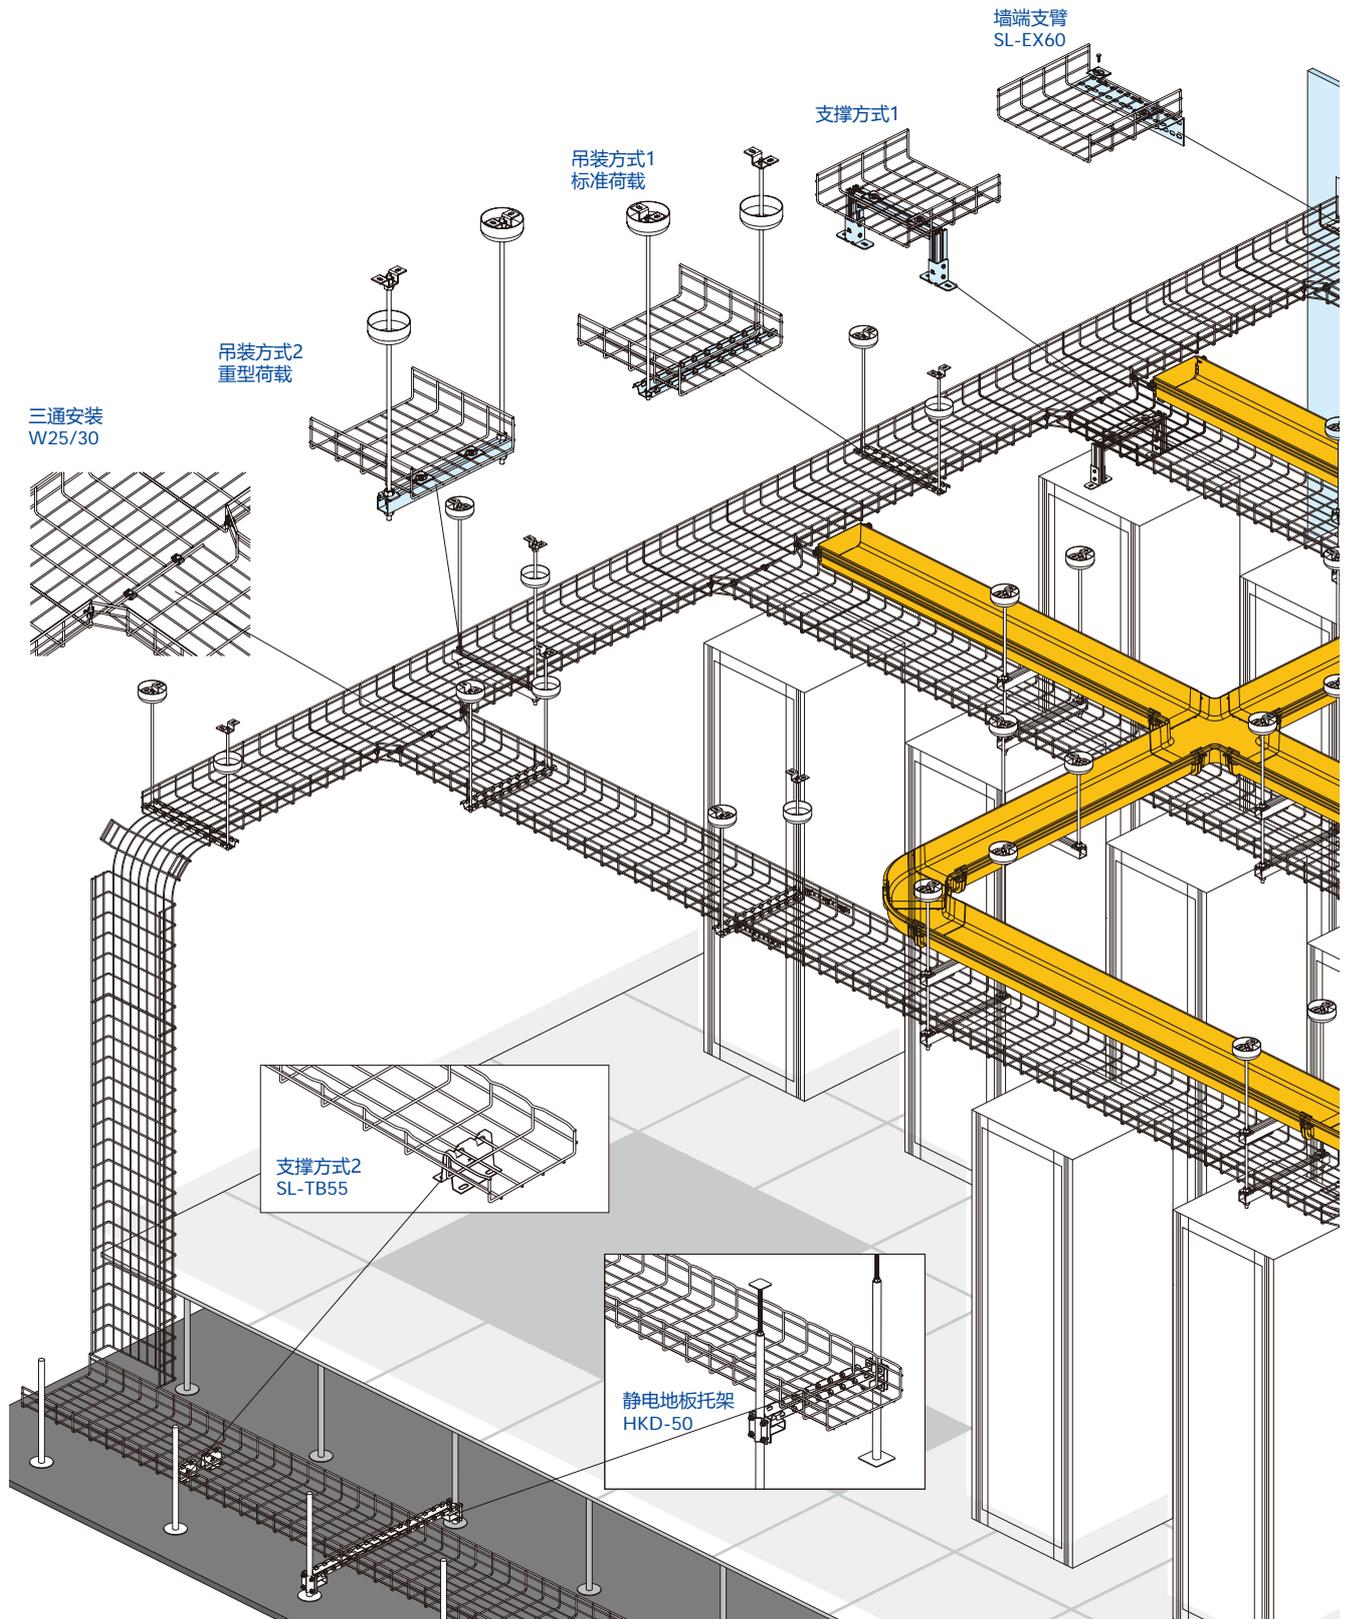



SXH网格桥架—安装大样图

安装大样图

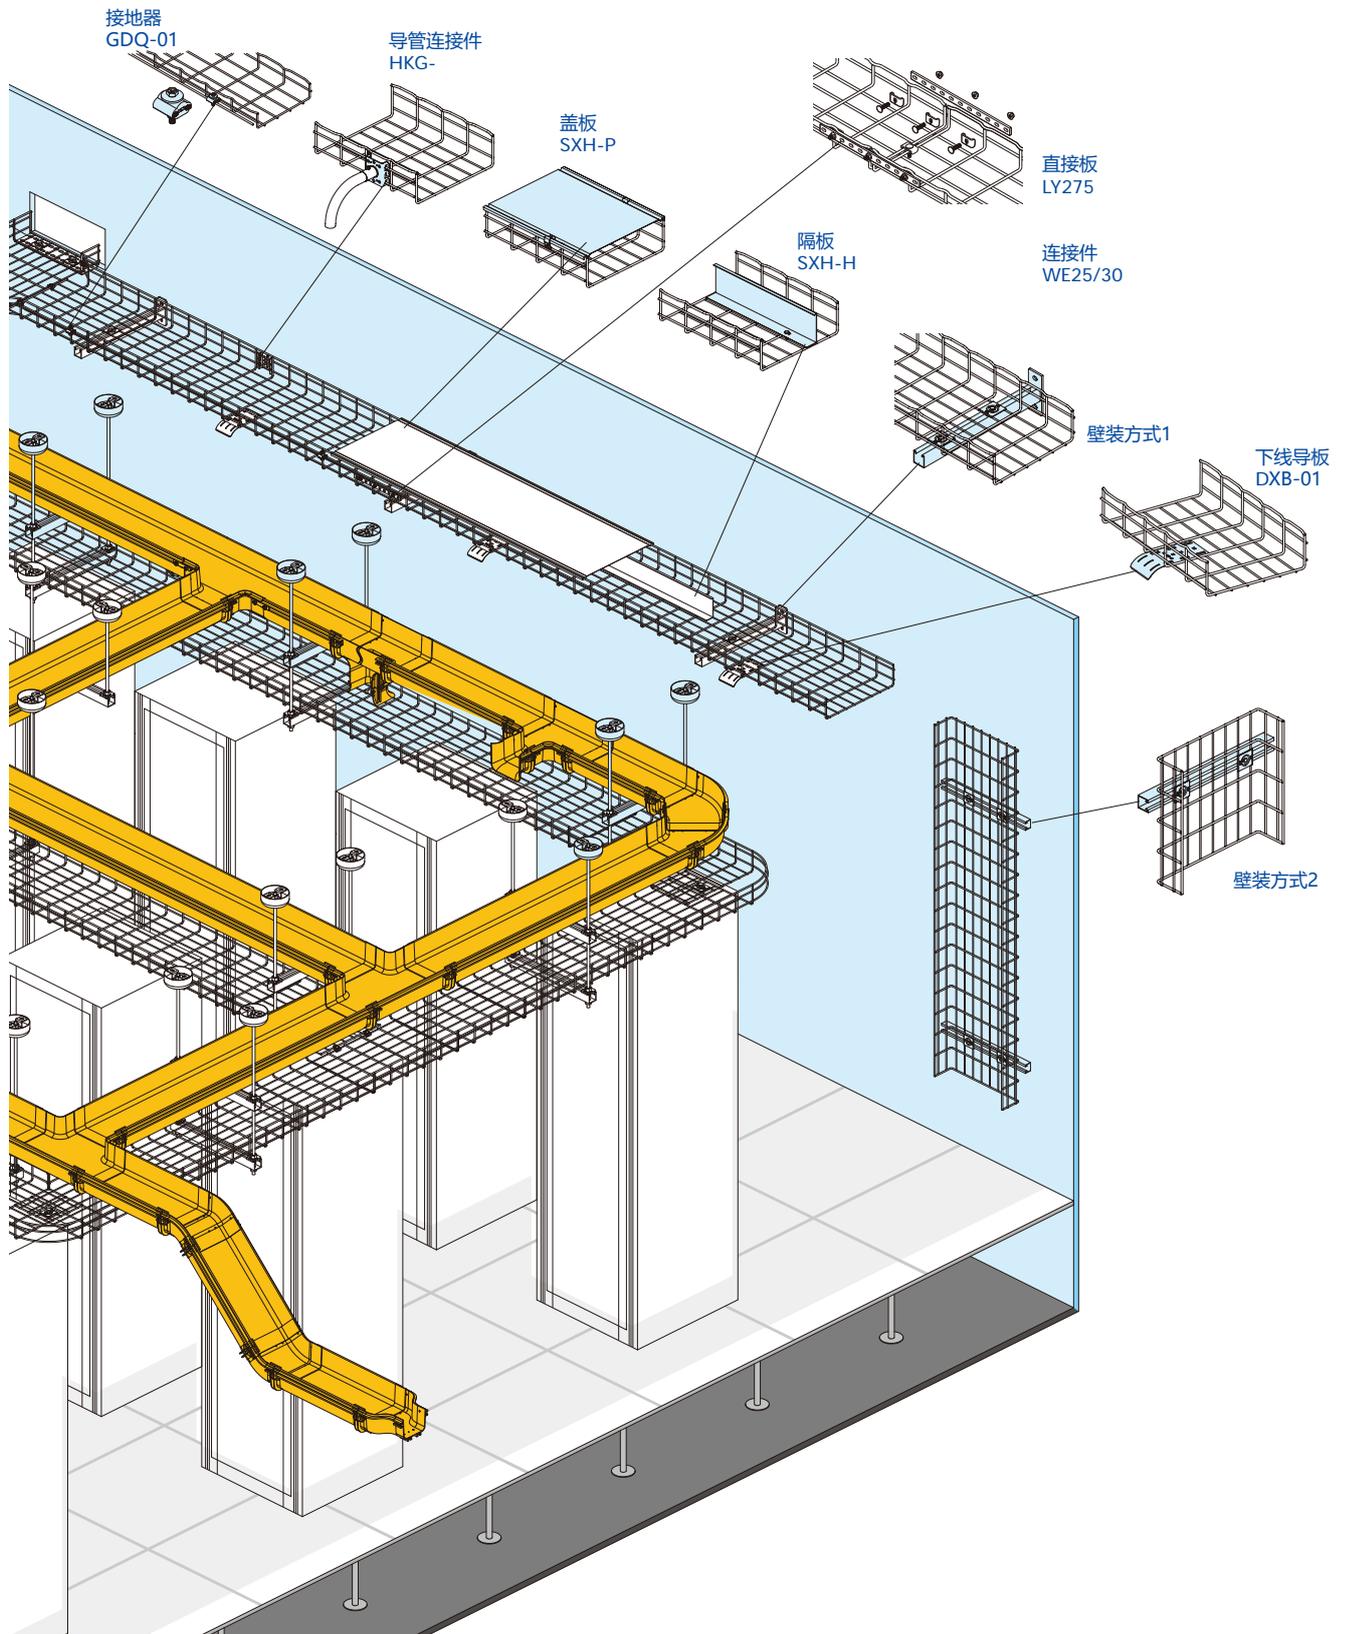

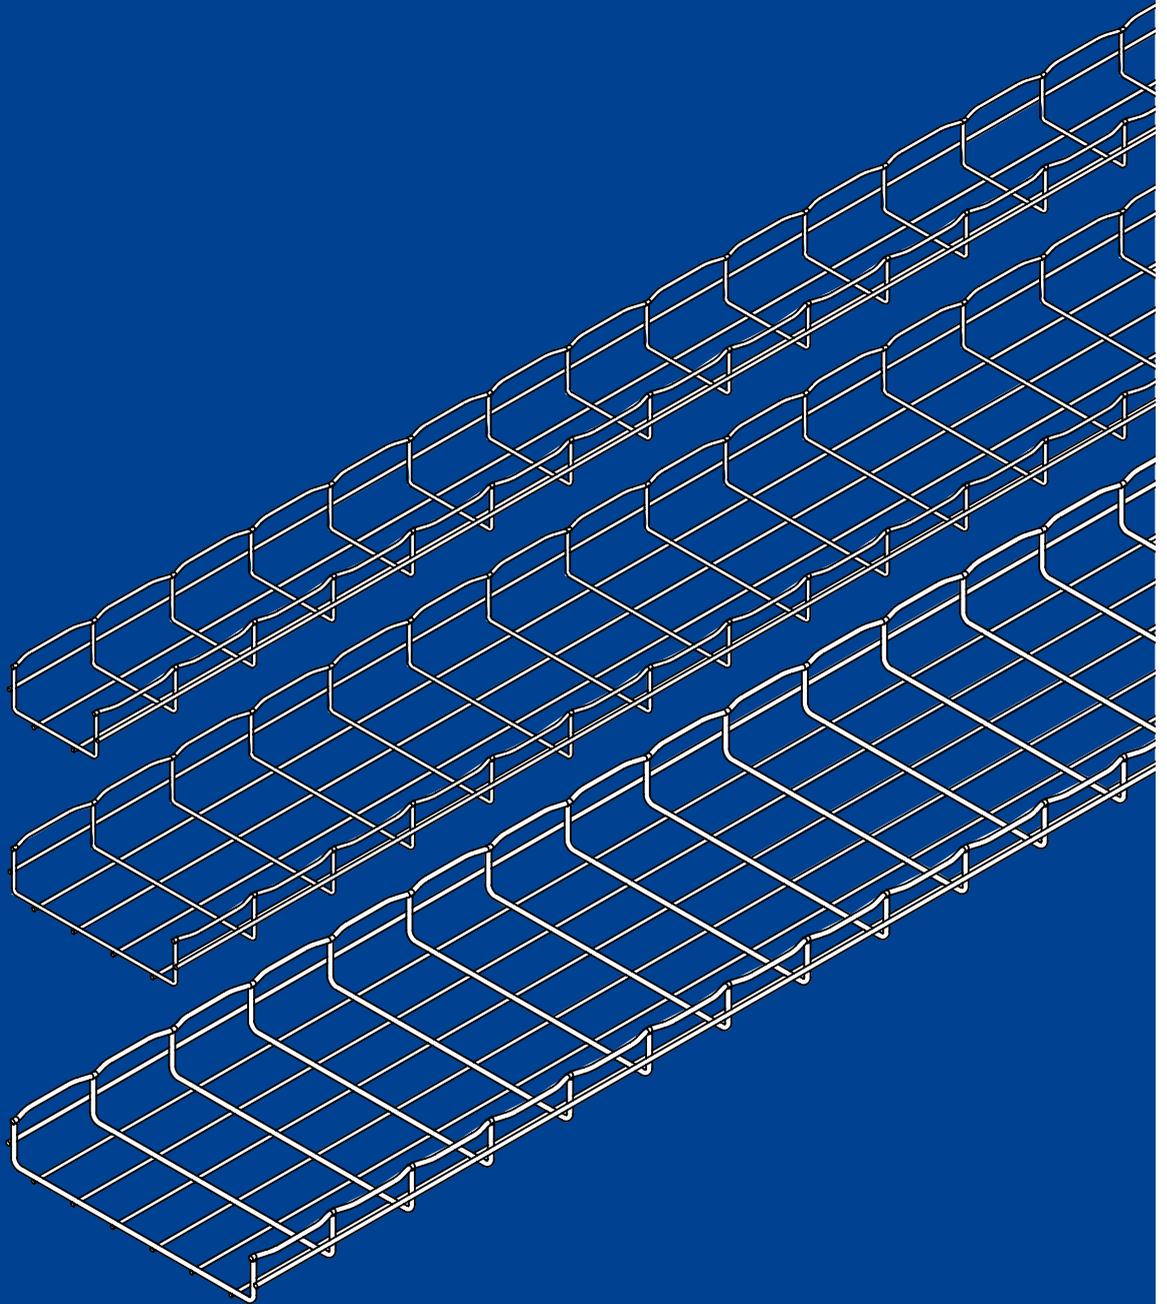

SXH- 网格式桥架	05
30mm/50mm/100mm 高桥架	06
150mm/200mm 高桥架	07
网格式桥架荷载及容量表	08

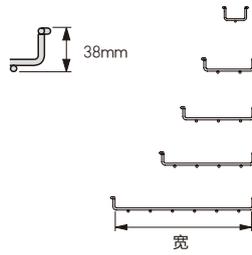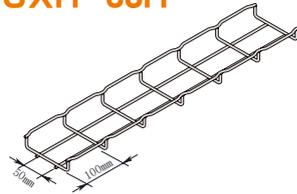SLS 网格桥架 -30mm 高桥架
**网格桥架
SXH-03H**


型号 Type	高 x 宽 mm	长度 mm	重量 kg	丝径 mm
SXH-03H-50	50x30	3000	1.50	4
SXH-03H-100	100x30	3000	1.77	4
SXH-03H-150	150x30	3000	2.22	4
SXH-03H-200	200x30	3000	3.51	4
SXH-03H-300	300x30	3000	4.62	4


■ 高度：30mm

■ 底部钢丝间距：100x50mm

材质：碳钢、不锈钢304

表面处理：电镀锌、热浸锌、静电喷涂

*所示型钢重量材质为Q235碳钢

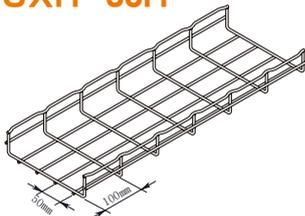SLS 网格桥架 -50mm 高桥架
**网格桥架
SXH-05H**


型号 Type	高 x 宽 mm	长度 mm	重量 kg	丝径 mm
SXH-05H-50	50x50	3000	2.31	4
SXH-05H-100	100x50	3000	2.40	4
SXH-05H-150	150x50	3000	3.00	4
SXH-05H-200	200x50	3000	3.45	4
SXH-05H-300	300x50	3000	6.66	5
SXH-05H-400	400x50	3000	8.10	5
SXH-05H-450	450x50	3000	8.91	5
SXH-05H-500	500x50	3000	9.54	5
SXH-05H-600	600x50	3000	10.98	5



■ 高度：30mm

■ 底部钢丝间距：100x50mm

材质：碳钢、不锈钢304

表面处理：电镀锌、热浸锌、静电喷涂

*所示型钢重量材质为Q235碳钢

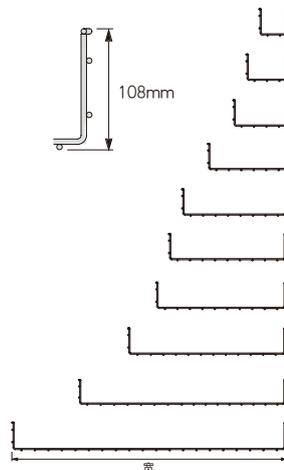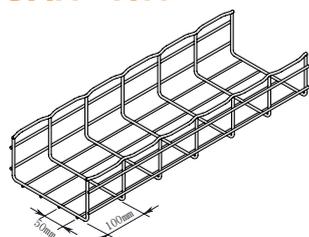SLS 网格桥架 -100mm 高桥架
**网格桥架
SXH-10H**


型号 Type	高 x 宽 mm	长度 mm	重量 kg	丝径 mm
SXH-10H-100	100x100	3000	3.45	4
SXH-10H-150	150x100	3000	3.87	4
SXH-10H-200	200x100	3000	6.66	5
SXH-10H-300	300x100	3000	8.10	5
SXH-10H-400	400x100	3000	9.54	5
SXH-10H-450	450x100	3000	10.30	5
SXH-10H-500	500x100	3000	10.98	5
SXH-10H-600	600x100	3000	12.39	5
SXH-10H-800	800x100	3000	22.10	6
SXH-10H-1000	1000x100	3000	26.2	6



■ 高度：30mm

■ 底部钢丝间距：100x50mm

材质：碳钢、不锈钢304


表面处理：电镀锌、热浸锌、静电喷涂

*所示型钢重量材质为Q235碳钢

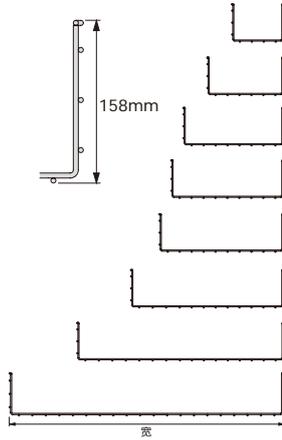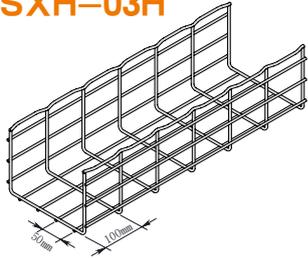SLS 网格桥架 -150mm 高桥架
**网格桥架
SXH-03H**


- 高度：30mm
- 底部钢丝间距：100x50mm
- 材质：碳钢、不锈钢304
- 表面处理：电镀锌、热浸锌、静电喷涂
- *所示型钢重量材质为Q235碳钢

型号 Type	高 x 宽 mm	长度 mm	重量 kg	丝径 mm
SXH-15H-200	200x150	3000	8.10	5
SXH-15H-300	300x150	3000	9.54	5
SXH-15H-400	400x150	3000	10.98	5
SXH-15H-450	450x150	3000	11.79	5
SXH-15H-500	500x150	3000	12.39	5
SXH-15H-600	600x150	3000	13.83	5
SXH-15H-800	800x150	3000	24.20	6
SXH-15H-1000	1000x150	3000	28.30	6

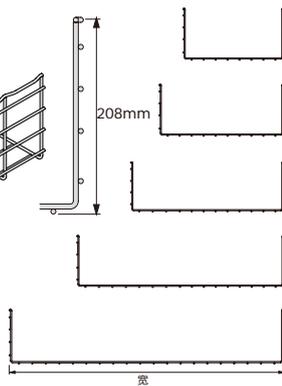SLS 网格桥架 -200mm 高桥架
**网格桥架
SXH-05H**


- 高度：30mm
- 底部钢丝间距：100x50mm
- 材质：碳钢、不锈钢304
- 表面处理：电镀锌、热浸锌、静电喷涂
- *所示型钢重量材质为Q235碳钢

型号 Type	高 x 宽 mm	长度 mm	重量 kg	丝径 mm
SXH-20H-400	400x200	3000	-	5
SXH-20H-500	500x200	3000	-	5
SXH-20H-600	600x200	3000	-	5
SXH-20H-800	800x200	3000	-	6
SXH-20H-1000	1000x200	3000	-	6

SLS 网格式桥架 — 网格式桥架荷载及容量表


型号 Type	网格式桥架 SXH 高 x 宽 mm	桥架荷载 m/kg				桥架截面积 cm ²	电缆填充率 50%	
		跨距 1.5m	跨距 1.8m	跨距 2.1m	跨距 2.4m		超五类网线 CAT 5e 根	六类网线 CAT 6 根
SXH-50x50	50x50	51	42	36	30	27.74	61	43
SXH-100x50	100x50	77	64	52	40	52.90	118	83
SXH-150x50	150x50	98	70	52	40	78.06	175	123
SXH-200x50	200x50	98	70	52	40	103.87	231	163
SXH-300x50	300x50	101	70	52	40	154.19	345	243
SXH-400x50	400x50	101	70	52	40	205.16	456	324
SXH-450x50	450x50	101	70	52	40	230.97	516	364
SXH-500x50	500x50	101	70	52	40	256.13	573	404
SXH-600x50	600x50	101	70	52	40	306.45	686	484
SXH-100x100	100x100	86	73	62	54	101.94	227	160
SXH-150x100	150x100	138	115	89	68	152.26	341	240
SXH-200x100	200x100	140	116	91	70	203.23	454	321
SXH-300x100	300x100	177	124	91	70	306.45	686	484
SXH-400x100	400x100	177	124	91	70	409.68	917	647
SXH-450x100	450x100	177	124	91	70	461.29	132	728
SXH-500x100	500x100	177	124	91	70	512.90	1148	810
SXH-600x100	600x100	190	132	97	74	616.13	1379	973
SXH-800x100	800x100	190	132	97	74	846.22	1831	1298
SXH-1000x100	1000x100	190	132	97	74	1057.46	2297	1622
SXH-200x150	200x150	165	115	85	64	305.16	682	481
SXH-300x150	300x150	185	128	94	71	461.93	1034	729
SXH-400x150	400x150	190	132	97	74	614.84	1375	970
SXH-450x150	450x150	190	132	97	74	692.26	1549	1092
SXH-500x150	500x150	210	146	107	82	767.10	1716	1211
SXH-600x150	600x150	229	159	116	89	924.51	2068	1459
SXH-800x150	800x150	229	159	116	89	1251.59	2757	1946
SXH-1000x150	1000x150	229	159	116	89	1562.32	2642	2432
SXH-400x200	400x200	229	159	116	89	827.12	1831	1298
SXH-500x200	500x200	229	159	116	89	1028.29	2297	1622
SXH-600x200	600x200	229	159	116	89	1241.65	2757	1946
SXH-800x200	800x200	229	159	116	89	1653.64	3676	2594
SXH-1000x200	1000x200	229	159	116	89	2062.48	4596	3243

· 表中荷载数据为整根 3m 桥架，未对使用连接片进行检测。请使用桥架时咨询供应商咨询相关荷载信息。


· 电缆填充率基于美国国家电气法规 (NEC) 选择 50%。NEC 规定电缆截面积不得超过桥架截面积 (宽 x 高) 的 50%，并且当填充率达到 50% 时电缆占满桥架区域。

· 表中显示的荷载不会超过 50% 的填充率

· 表中超五类网线 (CAT 5e) 直径选择 5.3mm，六类网线选择 (CAT6) 选择 6.4mm。实际直径取决于电缆厂家。

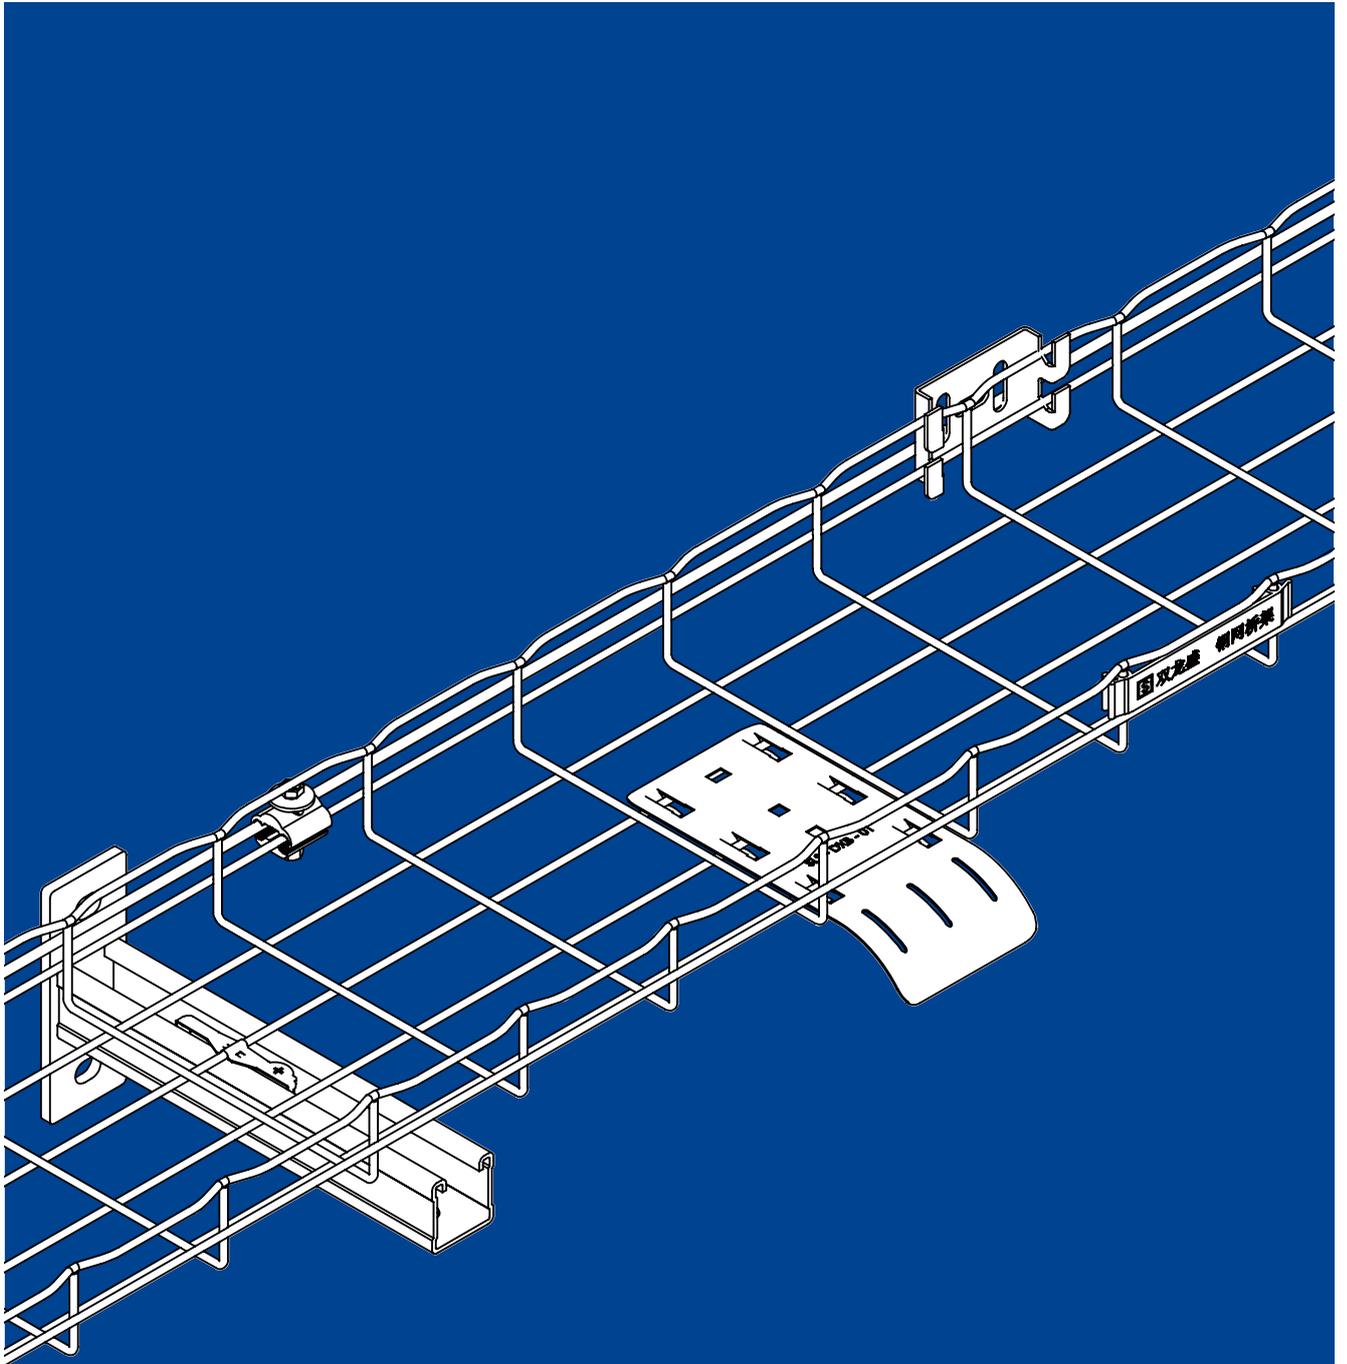

网格式桥架配件	09
LY275/WE25/30/WE40	10
WE41/LY-PA/DXB	11
HKDJ/SS1/SL-E50	12
50XL/SL-TB/SL-S1-41	13
HKD-50/HKG/SXH-C	14
GDO-LD/GDO-TD/SXH-FD	15
HKG-15/20/SL-DZ/SXH-001	16
SXH-P/SXH-H/SXH-D	17
钢筋钳 /4C-DZ/ 标牌	18

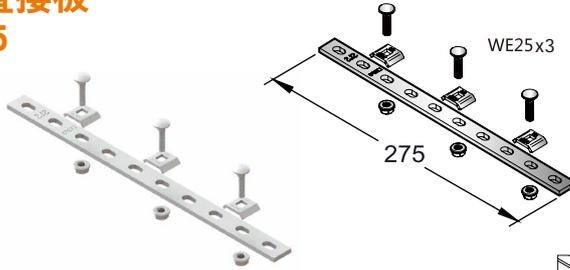
SLS 网格桥架 -LY275 网格直接板
**网格直接板
LY275**


- 螺栓连接增加桥架牢固强度
- 仅用于桥架侧边（不适用于桥架底部）
- 用于50/100/150 高桥架安装
- 每套直接板含 WE25x3, M6x15 马车螺栓 x3

材质: 碳钢、不锈钢304

表面处理: 电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
LY275	网格直接板	30x4	16


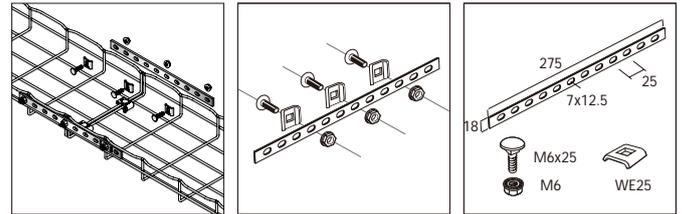

SLS 网格桥架 -WE25/30 网格接板
**网格接板
WE25/30**


- 适用于桥架所有连接需求
- 适用于各种宽度尺寸桥架，安装于桥架底部
- 50/100/150 高桥架一次完整连接包含两套直接板和两套接板
- 30 高桥架一次完整连接包含 4 套接板

材质: 碳钢、不锈钢304

表面处理: 电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
WE25/30	网格接板	400x8	23

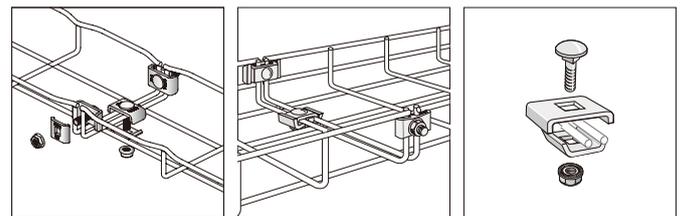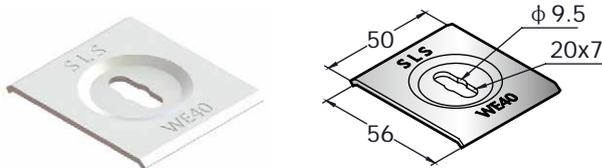

SLS 网格桥架 -WE40 网格固定板
**网格固定板
WE40**


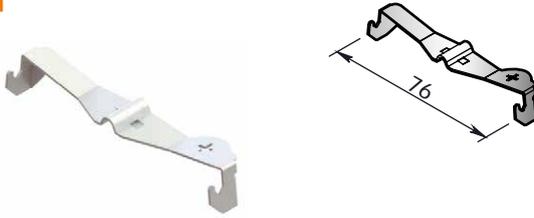
- 适用于桥架所有连接需求
- 便于将桥架固定到墙、柱及各种配件上
- 固定五金件单独销售

材质: 碳钢、不锈钢304

表面处理: 电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
WE40	网格固定板	50x8	17.8

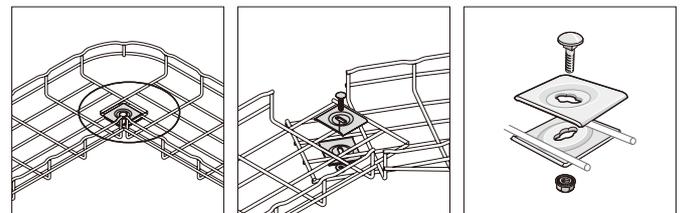



SLS 网格桥架 -WE41 网格压卡
**网格压卡
WE41**


- 将网格式桥架固定在单面槽钢上
- 卡扣式安装无需其他五金件
- 安装快捷方便、美观

材质: 碳钢、不锈钢

表面处理: 电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
WE41	网格压卡	400x5	14

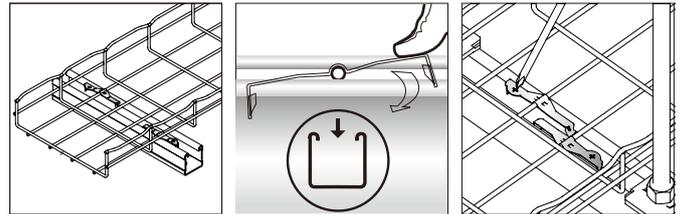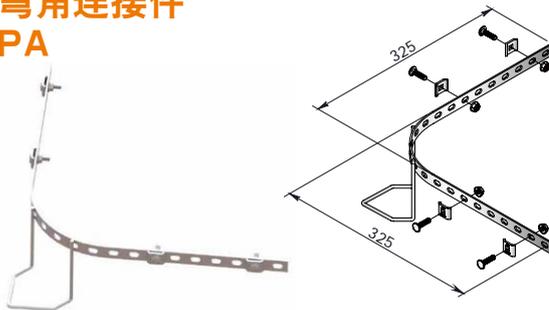

SLS 网格桥架 -LY-PA 网格弯角连接件
**网格弯角连接件
LY-PA**


- 适用于弯通、三通、四通连接处的连接
- 形成圆角保护，防止刮伤线缆
- 包含WE25x4、M6x25马车螺栓x4

材质: 碳钢、不锈钢

表面处理: 电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
LY-PA-50	网格弯角连接件	-	-
LY-PA-100	网格弯角连接件	-	-
LY-PA-150	弯角连接件网格	-	-

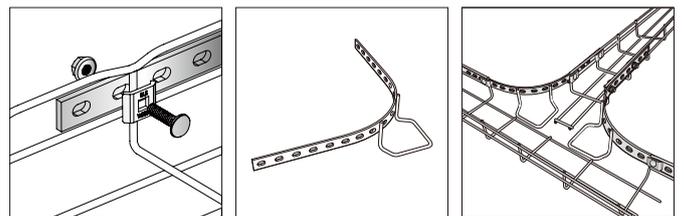

SLS 网格桥架 -DXB 网格导线板
**网格导线板
DXB**


- 使电缆向下走线提供保护半径
- 适用于 100mm 至 1000mm 宽桥架
- 卡扣式安装无需其他五金件
- 下线导板可安装在桥架侧面或末端

材质: 碳钢、不锈钢


表面处理: 电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
DXB-100	网格导线板	25x4	21
DXB-50	网格导线板	-	-

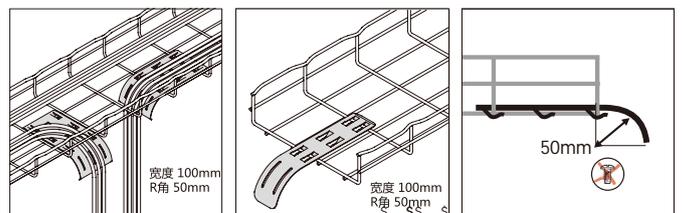

SLS 网格桥架—HKDJ 网格专用横担

网格专用横担 HKDJ

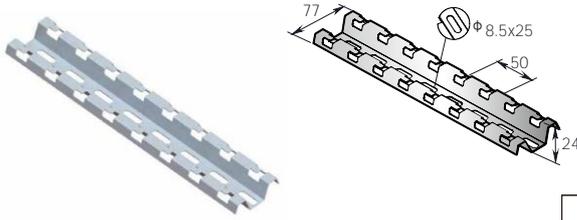


- 网格式桥架专用吊装横担
- 与桥架连接无需其他五金件
- 最大M10吊杆，适用于轻型荷载


材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	长度 m	重量 m/kg
HKDJ-3000	网格专用横担	3m	—

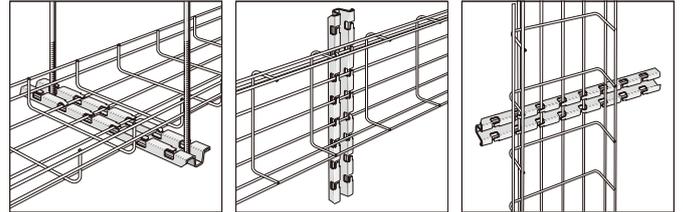
SLS 网格桥架—SS1 单面槽钢

单面槽钢 SS1

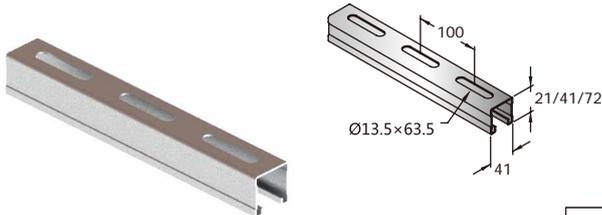


- 网格式桥架吊装横担
- 悬吊安装时配合网格压卡WE41固定安装
- 多种规格，适用于重型荷载


材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	长度 m	重量 m/kg
SS1-4121	单面槽钢	3m/6m	1.44
SS1-4141	单面槽钢	3m/6m	2.08
SS1-4172	单面槽钢	3m/6m	4.10

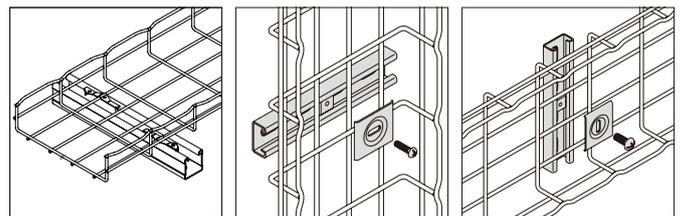
SLS 网格桥架—SL-E50 墙用支架

墙用支架 SL-E50

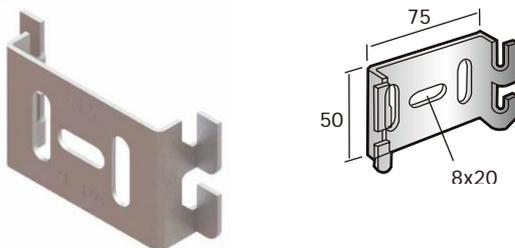



- 用于将 50mm 或 100mm 宽桥架固定到墙、柱或柜体上
- 快速安装无需其他五金件
- 用于将电控箱安装到桥架侧面上

材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
SL-E50	墙用支架	—	—

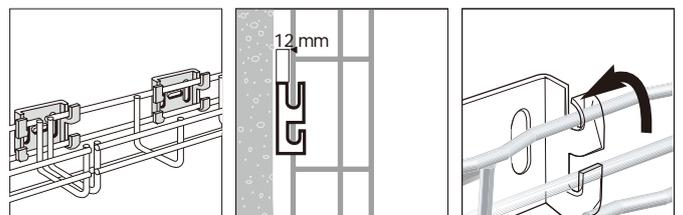


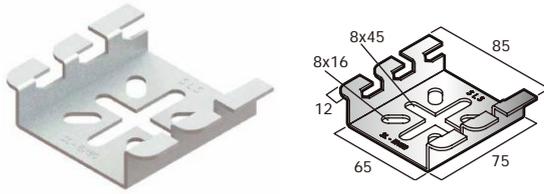
SLS 网格桥架—50XL 网格墙用支架
**网格墙用支架
50XL**


- 用于将 50mm 或 100mm 宽桥架固定到墙、柱或柜体上
- 快速安装无需其他五金件
- 用于将电控箱安装到桥架侧面上

材质: 碳钢、不锈钢

表面处理: 电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
50XL	网格墙用支架	100	10

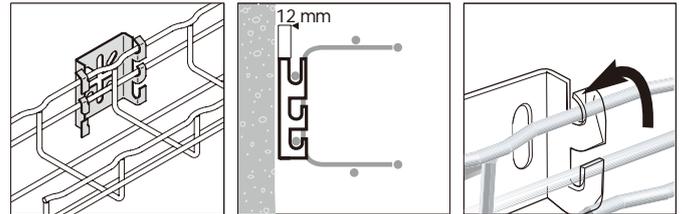
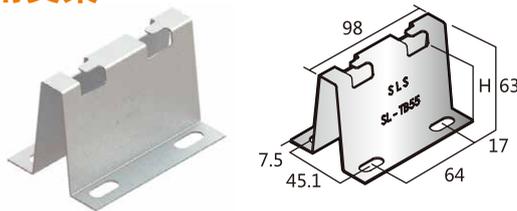

SLS 网格桥架—SL-TB 网格专用支架
**网格专用支架
SL-TB**


- 安装间距 1.5m 至 2m
- 可安装于地面或机柜顶
- 100mm 至 150mm 宽桥架需 1 个
- 200mm 至 300mm 宽桥架需 2 个
- 400mm 至 600mm 宽桥架需 3 个
- 800mm 至 1000mm 宽桥架需 4 个

材质: 碳钢、不锈钢

表面处理: 电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
SL-TB55	网格专用支架	30x4	18
SL-TB105	网格专用支架	15x4	19
SL-TB155	网格专用支架	10x4	17.3

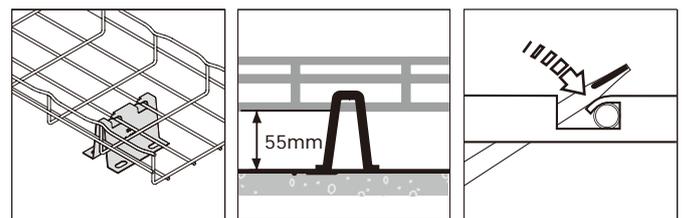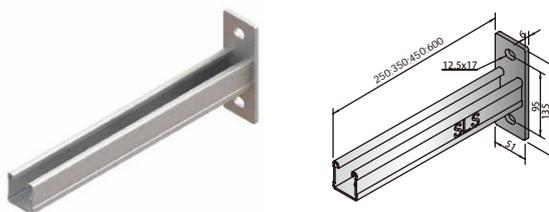

SLS 网格桥架—SL-S1-41 槽钢托臂
**槽钢托臂
SL-S1-41**


- 适用于100mm—600mm网格桥架
- 底座CO2焊接牢固，确保承受高荷载能力
- 托臂卷边带有锯齿，有效抗剪、止滑、抗冲

材质: 碳钢、不锈钢

表面处理: 电镀锌、静电喷涂


型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
SL-S1-41/250	槽钢托臂	—	—
SL-S1-41/350	槽钢托臂	—	—
SL-S1-41/450	槽钢托臂	—	—
SL-S1-41/600	槽钢托臂	—	—

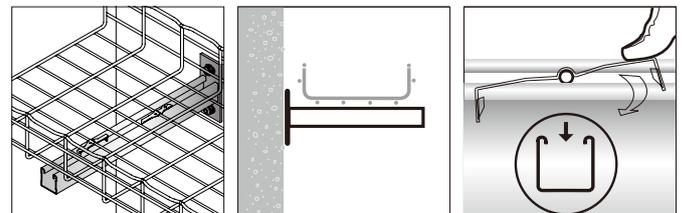

SLS 网格桥架—HKD—50 网格静电地板托架

网格静电地板托架

HKD—50

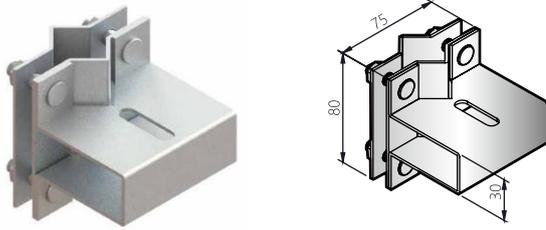


- 用于将桥架固定于已有的静电地板支腿上
- 安装高度可调，需两套配合使用
- 含1个M8x40固定螺栓、M8螺母
- 适用于 100mm 至 600mm 宽桥架

材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂


型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
HKD-50	网格静电地板托架	-	-

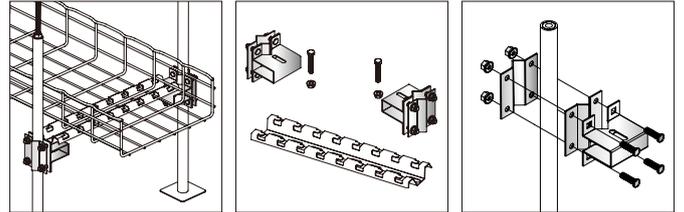

SLS 网格桥架—HKG 网格导管连接件

网格导管连接件

HKG

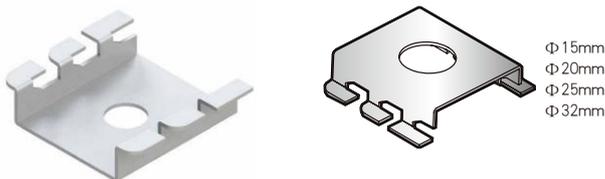


- 适用于从桥架与管道之间的连接
- 可安装在桥架侧面或底面
- 安装外侧保证桥架内部整洁
- 快速安装无需其他五金件

材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂


型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
HKG-15	网格导管连接件	-	-
HKG-20	网格导管连接件	-	-
HKG-25	网格导管连接件	-	-
HKG-32	网格导管连接件	-	-

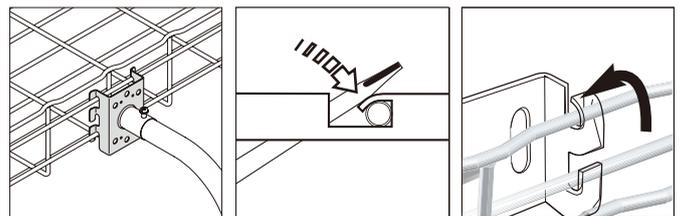

SLS 网格桥架—SXH—C 网格弧形挡片

网格弧形挡片

SXH—C

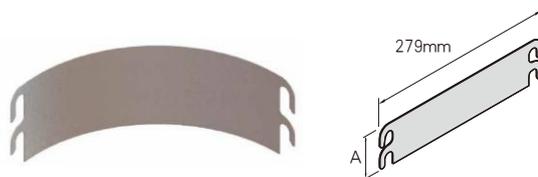



- 形成光滑弧形表面，实现对电缆圆角保护
- 适用于弯通、三通、四通连接处的连接
- 快速安装无需其他五金件

材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
SXH-C-50	网格弧形挡片	-	-
SXH-C-100	网格弧形挡片	-	-
SXH-C-150	网格弧形挡片	-	-







SLS 网格桥架—GDQ—LD 网格接地器
网格接地器
GDQ—LD


- 适用于所有尺寸桥架
- 适用于6mm²至35mm²接地线

材质：铝

表面处理：阳极氧化

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
GDQ-LD	网格接地器	200x4	23






SLS 网格桥架—GDQ—TD 网格接地器
网格接地器
GDQ—TD


- 适用于所有尺寸桥架
- 适用于6mm²至35mm²接地线

材质：铜

表面处理：刷锡

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
GDQ-TD	网格接地器	-	-

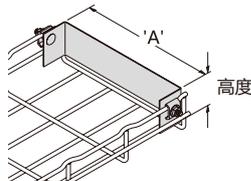

SLS 网格桥架—SXH—FD 网格桥架封堵
网格桥架封堵
SXH—FD


- 用于桥架末端封堵，图示为50mm高网格桥架
- 图示为50mm高网格桥架

材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
SXH-FD-05—高度	网格桥架封堵	-	-
SXH-FD-10—高度	网格桥架封堵	-	-
SXH-FD-15—高度	网格桥架封堵	-	-
SXH-FD-20—高度	网格桥架封堵	-	-
SXH-FD-30—高度	网格桥架封堵	-	-
SXH-FD-40—高度	网格桥架封堵	-	-
SXH-FD-45—高度	网格桥架封堵	-	-
SXH-FD-50—高度	网格桥架封堵	-	-
SXH-FD-60—高度	网格桥架封堵	-	-
SXH-FD-80—高度	网格桥架封堵	-	-


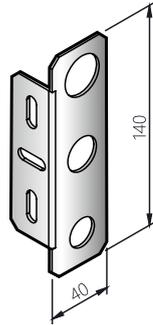
SLS 网格桥架—HKG—15/50 网格管接头支架
网格管接头支架
HKG—15/50


- 适用于从桥架与管道之间的连接
- 可安装在桥架侧面或底面
- 同时提供15mm、20mm、25mm规格
- 需固定板W40x1，M6×25马车螺栓x1，M6螺母x1

材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
HKG-15/50	网格管接头支架	-	-

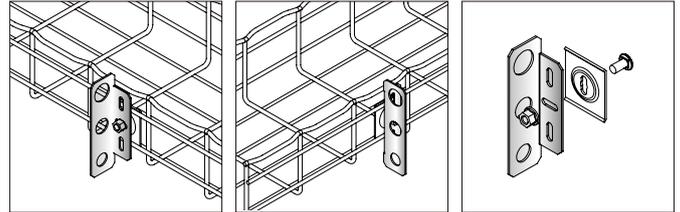


SLS 网格桥架—SL—DZ 网格固定架
网格固定架
SL—DZ


- 用于50mm宽桥架地面安装或机柜上安装。
- 快速安装无需其他五金件

材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
SL-DZ	网格固定架	-	-

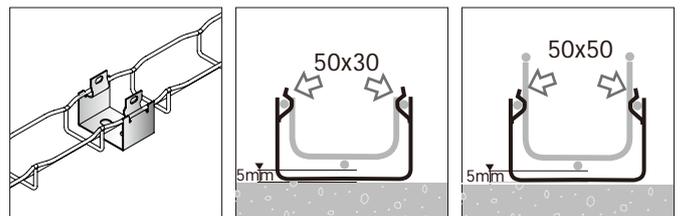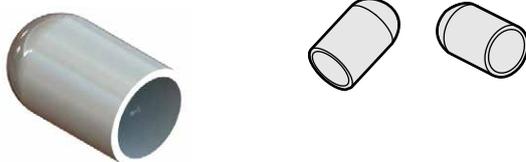

SLS 网格桥架—SXH—001 网格钢丝护帽
网格钢丝护帽
SXH


- 保护线缆，防止钢丝尖锐刮伤
- 适用所有规格网格桥架

材质：工程塑料


表面处理：

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
SXH-001	网格钢丝护帽	-	-
SXH-002	网格钢丝护帽	-	-

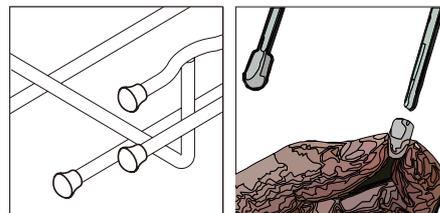

SLS 网格桥架—SXH—P 网格桥架盖板

网格桥架盖板 SXH—P

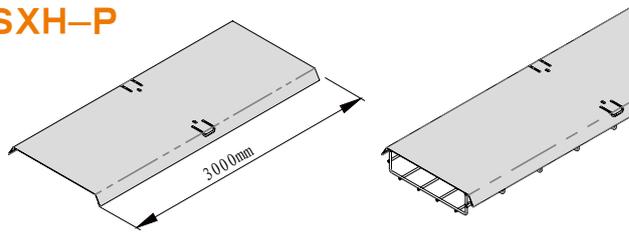

- 保护线缆，增加电缆安全性
- 防止垃圾及灰尘进入桥架
- 每根盖板含6个固定卡扣


材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	宽度 mm	重量 m/kg
SXH—P—05	网格桥架盖板	50mm	—
SXH—P—10	网格桥架盖板	100mm	—
SXH—P—15	网格桥架盖板	150mm	—
SXH—P—20	网格桥架盖板	200mm	—
SXH—P—30	网格桥架盖板	300mm	—
SXH—P—40	网格桥架盖板	400mm	—
SXH—P—45	网格桥架盖板	450mm	—
SXH—P—50	网格桥架盖板	500mm	—
SXH—P—60	网格桥架盖板	600mm	—
SXH—P—80	网格桥架盖板	800mm	—
SXH—P—100	网格桥架盖板	1000mm	—

SLS 网格桥架—SXH—H 网格桥架隔板

网格桥架隔板 SXH—H

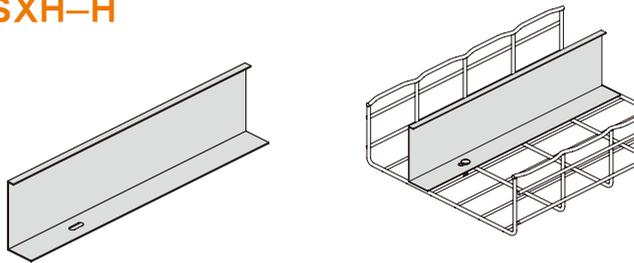


- 适用于需将同一桥架内强弱电电缆分隔
- 包含垫片W25x4，M6×25马车螺栓x4，螺母x4


材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	适用 桥架高度	重量 m/kg
SXH—H—05	网格桥架隔板	50mm	—
SXH—H—10	网格桥架隔板	100mm	—
SXH—H—15	网格桥架隔板	150mm	—
SXH—H—20	网格桥架隔板	200mm	—

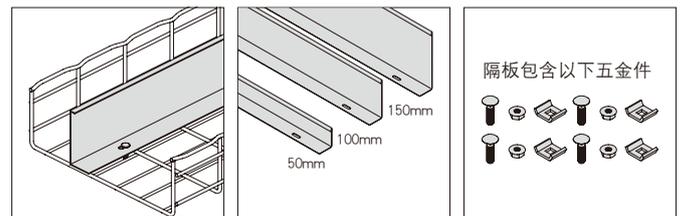
SLS 网格桥架—SXH—D 网格桥架底板

网格桥架底板 SXH—D

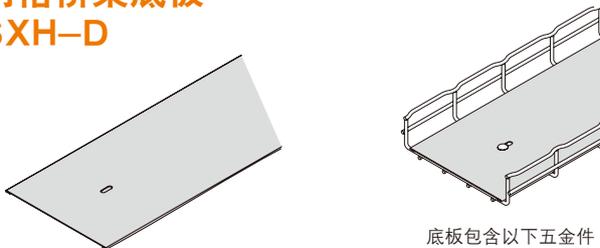

底板包含以下五金件



- 在电缆密集区域提供安全保护
- 包含垫片W25x4，M6×25马车螺栓x4，螺母x4

材质：碳钢、不锈钢

表面处理：电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	适用 桥架宽度	重量 根/kg
SXH—D—10	网格桥架底板	100mm	—
SXH—D—15	网格桥架底板	150mm	—
SXH—D—20	网格桥架底板	200mm	—
SXH—D—30	网格桥架底板	300mm	—
SXH—D—40	网格桥架底板	400mm	—
SXH—D—45	网格桥架底板	450mm	—
SXH—D—50	网格桥架底板	500mm	—
SXH—D—60	网格桥架底板	600mm	—
SXH—D—80	网格桥架底板	800mm	—
SXH—D—100	网格桥架底板	800mm	—


SLS 网格桥架 — 网格平头钢筋钳

网格平头钢筋钳





- 专为网格桥架设计
- 剪断后桥架无锋利边缘
- 制作弯头，操作安全

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
—	网格平头钢筋钳	1	2.56

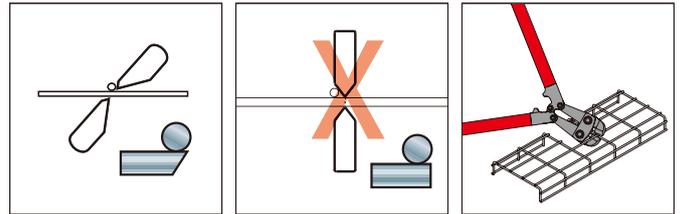


SLS 网格桥架 — 4C-DZ 通丝吊座

通丝吊座 4C-DZ

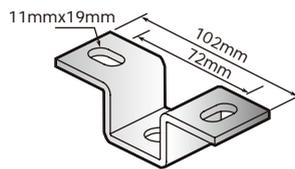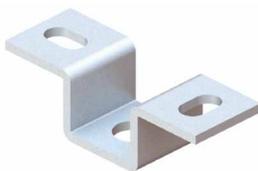


- 用于悬吊安装顶部固定
 - 两个膨胀螺栓固定安装牢固
 - 安装完后吊筋自然垂直，美观
- 材质:** 碳钢、不锈钢
表面处理: 电镀锌、静电喷涂

型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
4C-DZ-M12	通丝吊座	—	—
4C-DZ-M14	通丝吊座	—	—
4C-DZ-M16	通丝吊座	—	—

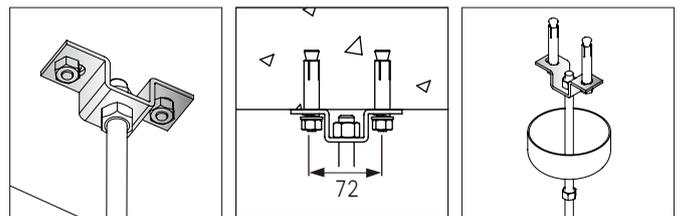


SLS 网格桥架 — 网格标牌


网格标牌

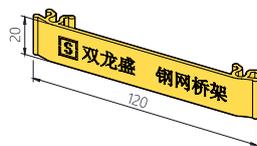

- 安装简便
 - 可用于区分不同电缆
- 材质:** 工程塑料


型号 Type	名称 mm	数量 个/盒	重量 盒/kg
—	网格标牌	—	—

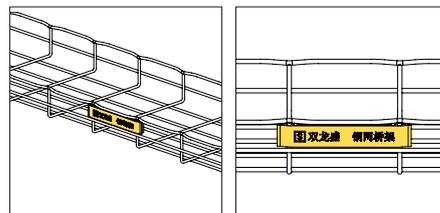

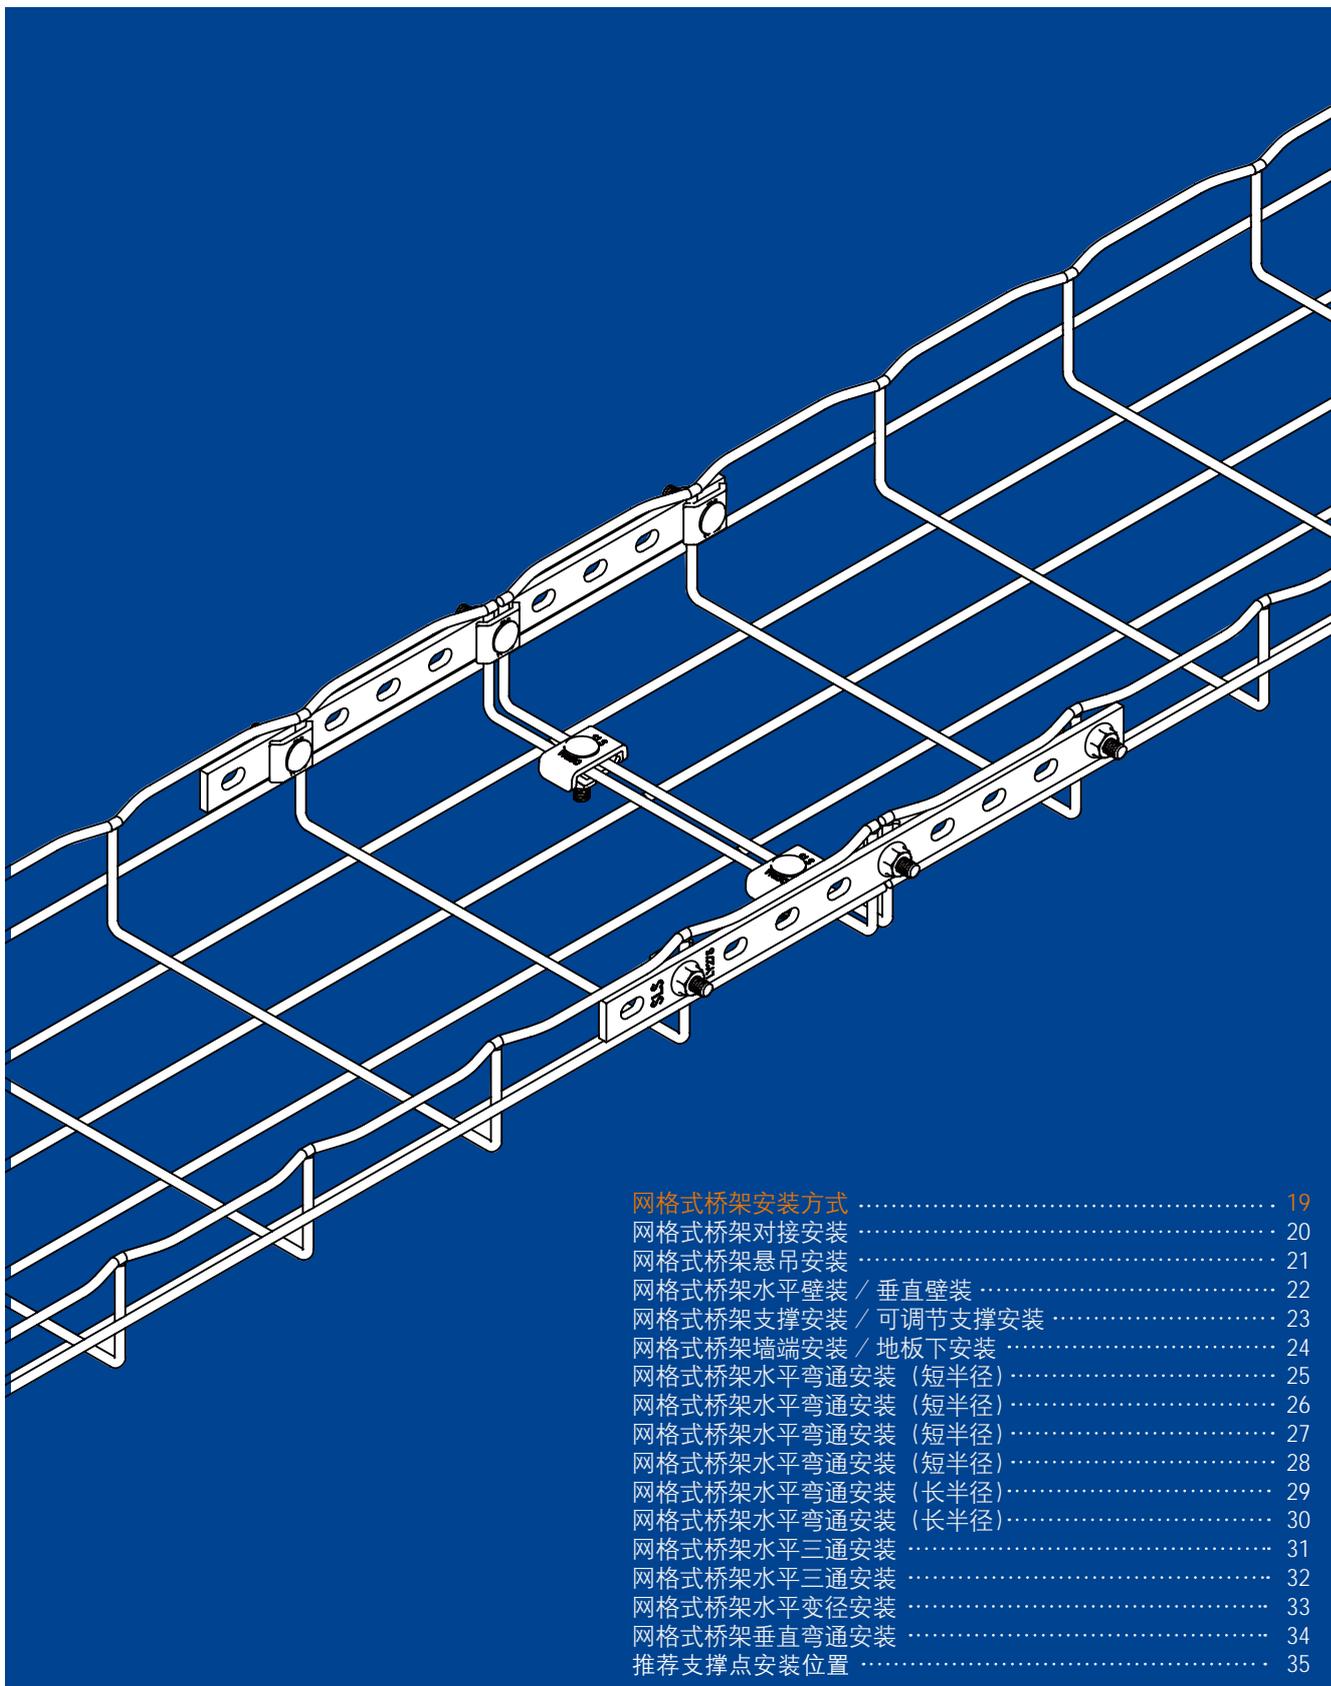


网格式桥架安装方式	19
网格式桥架对接安装	20
网格式桥架悬吊安装	21
网格式桥架水平壁装 / 垂直壁装	22
网格式桥架支撑安装 / 可调节支撑安装	23
网格式桥架墙端安装 / 地板下安装	24
网格式桥架水平弯通安装 (短半径)	25
网格式桥架水平弯通安装 (短半径)	26
网格式桥架水平弯通安装 (短半径)	27
网格式桥架水平弯通安装 (短半径)	28
网格式桥架水平弯通安装 (长半径)	29
网格式桥架水平弯通安装 (长半径)	30
网格式桥架水平三通安装	31
网格式桥架水平三通安装	32
网格式桥架水平变径安装	33
网格式桥架垂直弯通安装	34
推荐支撑点安装位置	35

SLS 网格桥架 — 网格桥架对接安装

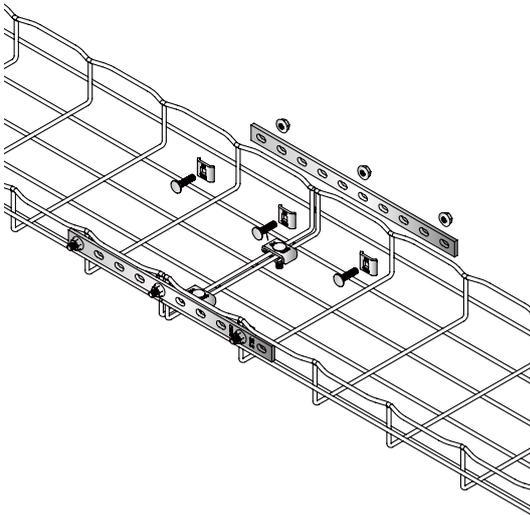
网格桥架对接安装


型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
LY275	网格直接板	套	2
WE25/30	网格接板	套	2

- 适用于50/100/150/200mm高网格桥架安装
- 每处直段连接包含直接板L275x2、接板WE25/30x2
- 直接板LY275安装于左右两侧，接板WE25/30安装于底部

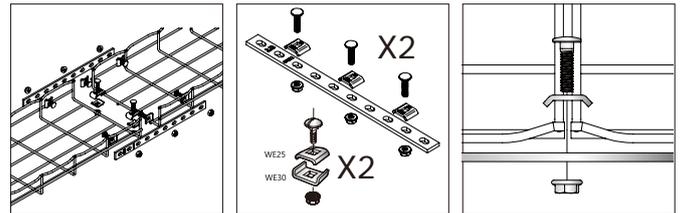



SLS 网格桥架 — 网格桥架对接安装

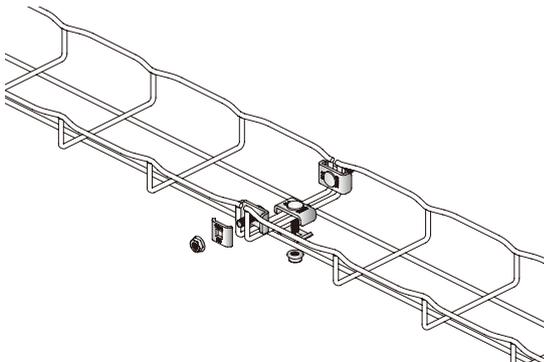网格桥架对接安装


型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
WE25/30	网格接板	套	4





- 适用于30mm高网格桥架安装
- 每处直段连接包含接板WE25/30x4
- 接板WE25/30安装于左右两侧及底部

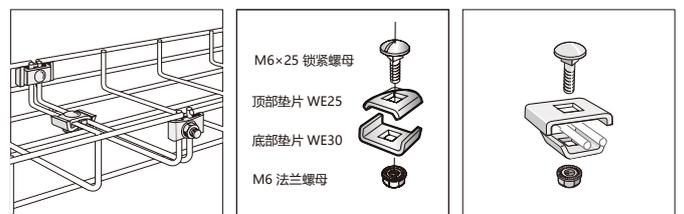

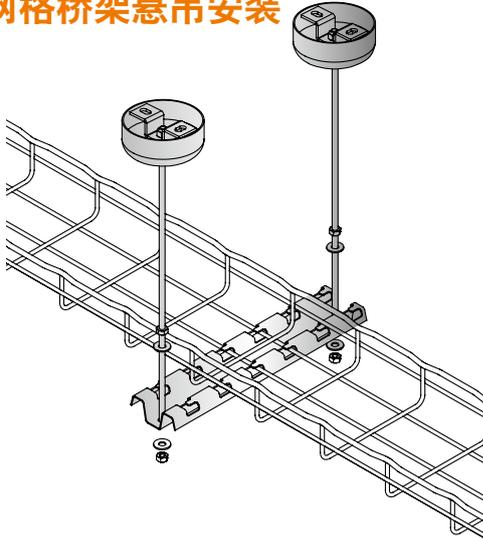SLS 网格桥架 — 网格桥架悬吊安装
网格桥架悬吊安装





型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
M10	膨胀螺栓	个	4
4C-DZ-M12	通丝吊座	个	2
M16	吊座护罩	个	2
M8/M10	通丝	根	2
HKDJ	网格专用横担	根	1
M8/M10	六角螺母	个	8


- 吊装间距建议1.2m至1.5m
- 横担长度为桥架宽度+100mm
- 护罩具有美化吊顶作用

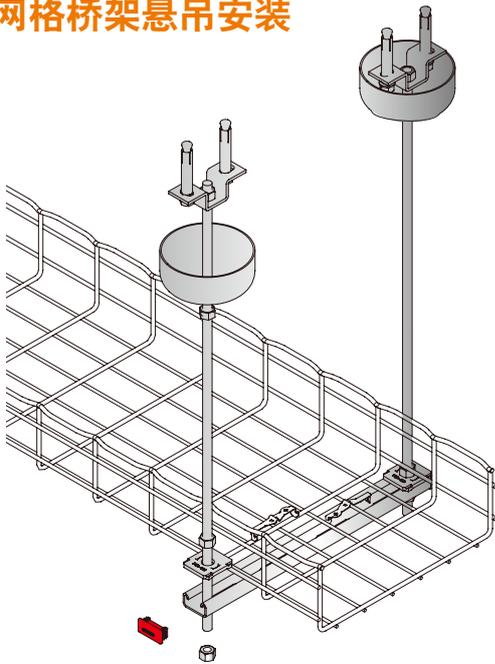
SLS 网格桥架 — 网格桥架悬吊安装
网格桥架悬吊安装


型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
M10	膨胀螺栓	个	4
4C-DZ-M12	通丝吊座	个	2
M16	吊座护罩	个	2
M12	通丝	根	2
SS1-4121/41	单面槽钢	根	1
WE41	网格压卡	个	2
SQB-L13	槽钢扣板	个	2
CE4121/41	槽钢封堵	个	2
M12	六角螺母	个	8





- 承重能力强，安装间距建议1.2m至1.5m
- 横担长度为桥架宽度+100mm
- 护罩具有美化吊顶作用

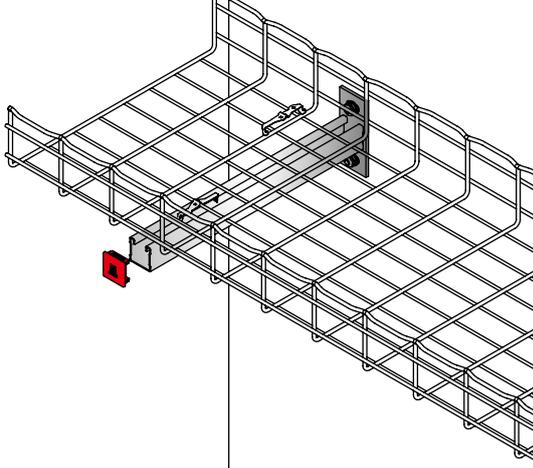

SLS 网格桥架 — 网格桥架水平壁装
网格桥架水平壁装





型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
M10	膨胀螺栓	个	2
SL-S1-41	型钢托臂	个	1
WE41	网格压卡	个	1/2
CE4141	槽钢封堵	个	1


- 安装间距建议1.2m至1.5m
- 托臂长度250、350、450、600mm
- 150mm及以下规格用一个网格压卡固定

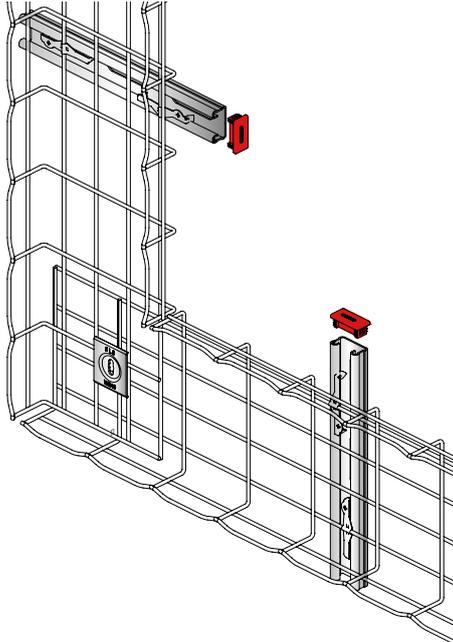
SLS 网格桥架 — 网格桥架垂直壁装
网格桥架垂直壁装


型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
M10	膨胀螺栓	个	2
SS1-4121/41	单面槽钢	根	1
WE41	网格压卡	个	1/2
CE4121/41	槽钢封堵	个	2



- 安装间距建议1.2m至1.5m
- 槽钢长度根据桥架规格裁切
- 150mm及以下规格用一个网格压卡固定

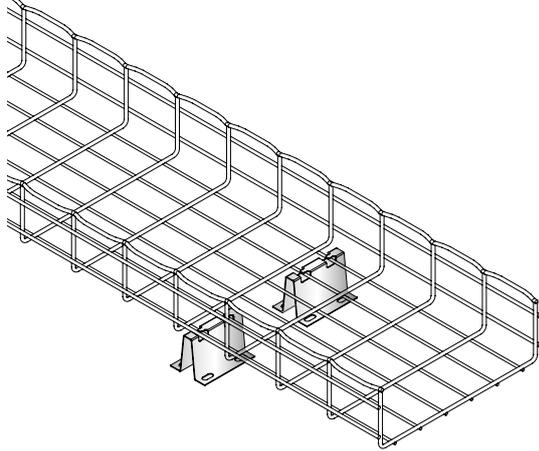

SLS 网格桥架 — 网格桥架支撑安装
网格桥架支撑安装


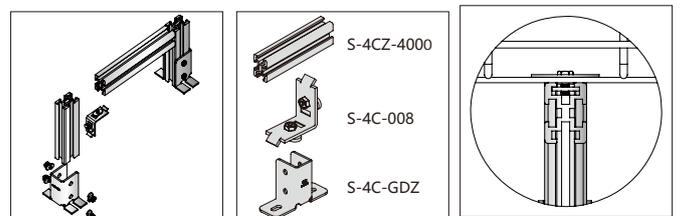
型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
SL-TB55	网格垂直托臂	个	1/2/3/4
SL-TB105	网格垂直托臂	个	1/2/3/4
SL-TB155	网格垂直托臂	个	1/2/3/4


- 安装间距1.2m至1.5m
- 安装高度55mm、105mm、155mm
- 可安装于地面或机柜顶部
- 100mm至150mm宽桥架配1个
- 200mm至300mm宽桥架配2个
- 400mm至600mm宽桥架配3个

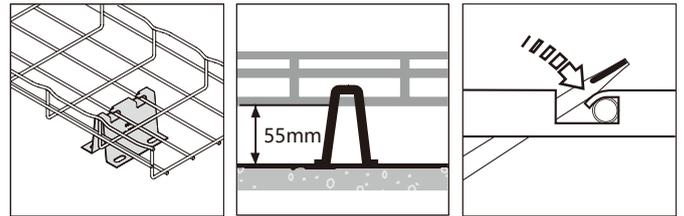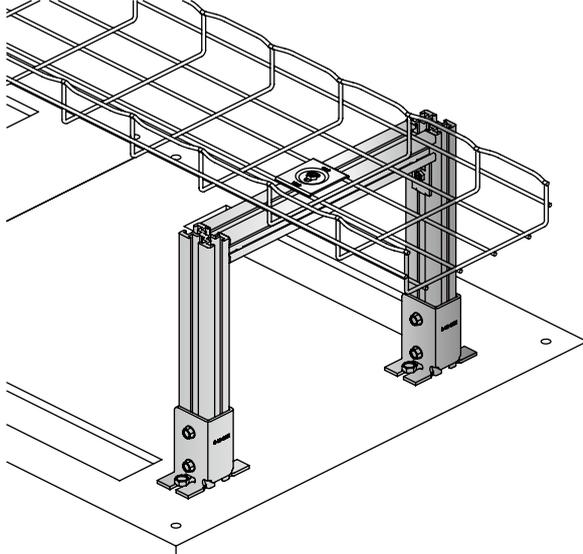
SLS 网格桥架 — 网格桥架可调节支撑安装
网格桥架可调节支撑安装


型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
S-4C-GDZ	顶部固定器	个	2
S-4C L= 定制	4C 铝型材	根	3
S-4C-008	90度连接器	套	2
WE40	网格固定板	个	1/2
专用螺母	S-4C-009	套	1/2



- 安装间距1.2m至1.5m
- 可安装于地面或机柜顶部
- 100mm至200mm宽桥架配1个WE40
- 安装高度及宽度可定制并自由调节

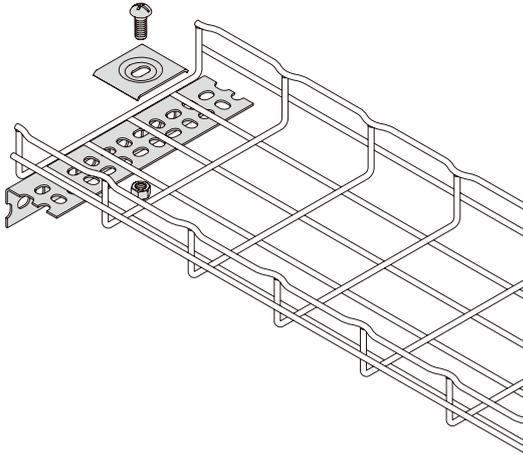

SLS 网格桥架 — 网格桥架墙端安装
网格桥架墙端安装


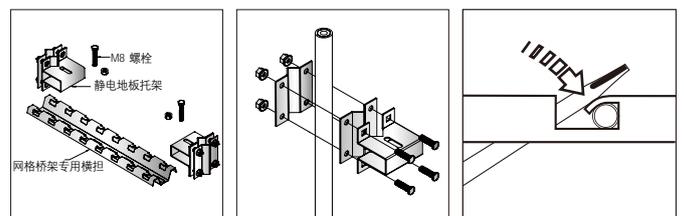
型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
SL-EX60	网格墙端支臂	个	1
WE40	网格固定板	个	1/2
M8x30	六角螺栓	个	1/2
M8	六角螺母	个	1/2

- 适用于网格桥架端部固定
- 与墙或其他固定配件依情况配置
- 100mm至150mm款桥架配1个WE40

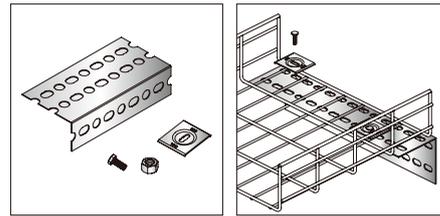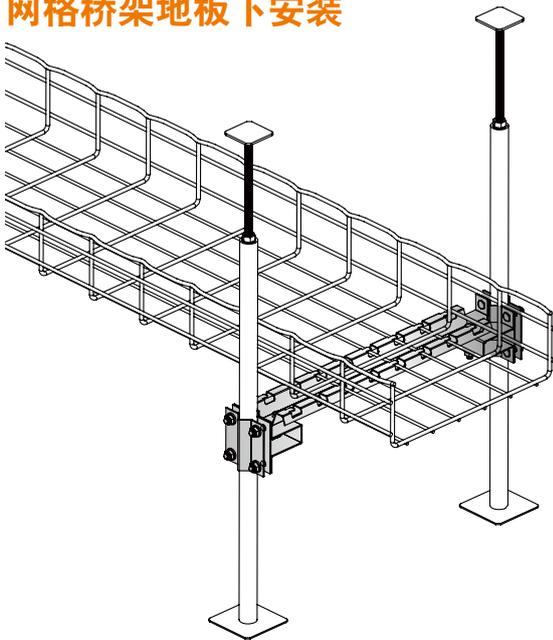
SLS 网格桥架 — 网格桥架地板下安装
网格桥架地板下安装



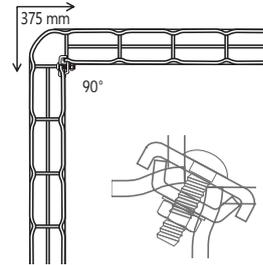
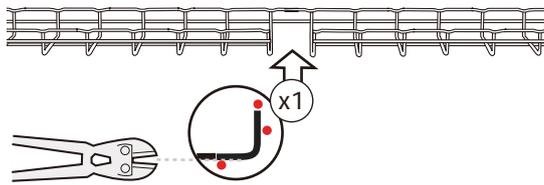
型号 Type	名称 mm	单位 Unit	数量 Number
HKD/50	网格静电地板托架	套	2
HKDJ	网格专用横担	根	1

- 用于将桥架固定于静电地板支腿上
- 安装高度可沿支腿上下自由调节
- 需两套HKD/50配套使用






SLS 网格桥架 — 网格桥水平弯通安装 (短半径)




50mm






100mm

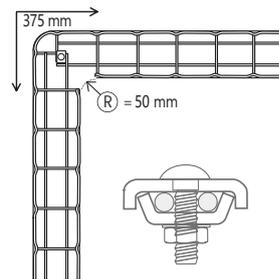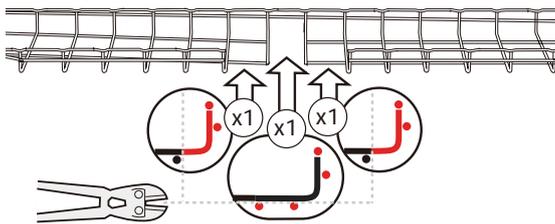




150mm

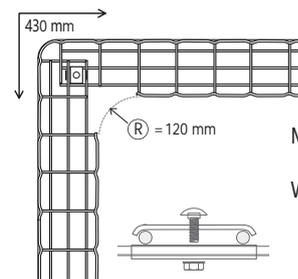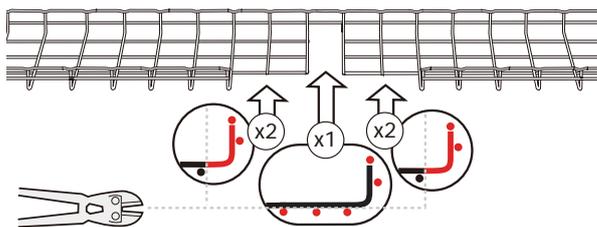

200mm

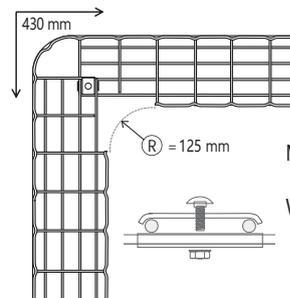
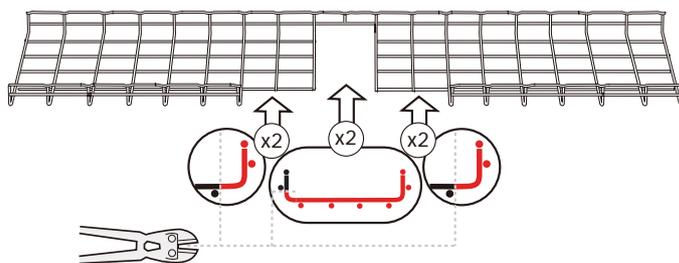


300mm

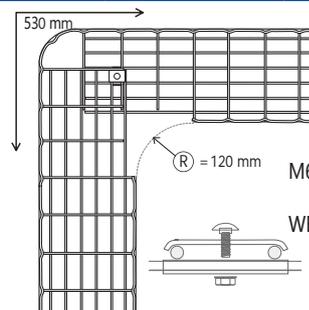
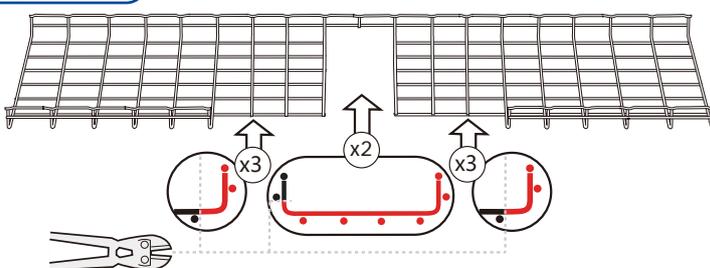


SLS 网格桥架 — 网格桥水平弯通安装 (短半径)



400/450mm

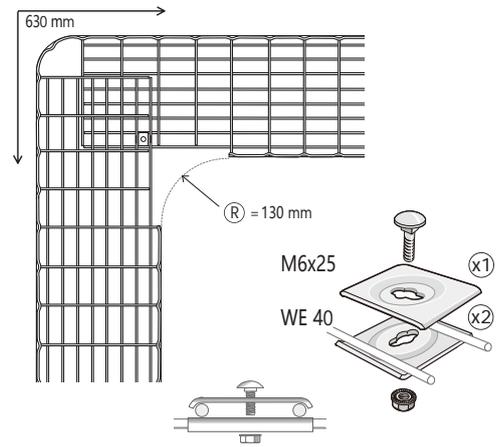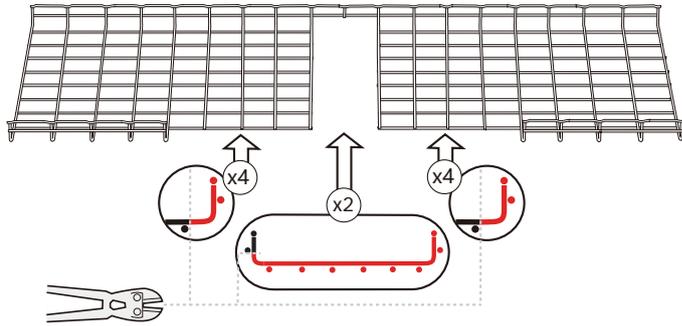

500mm

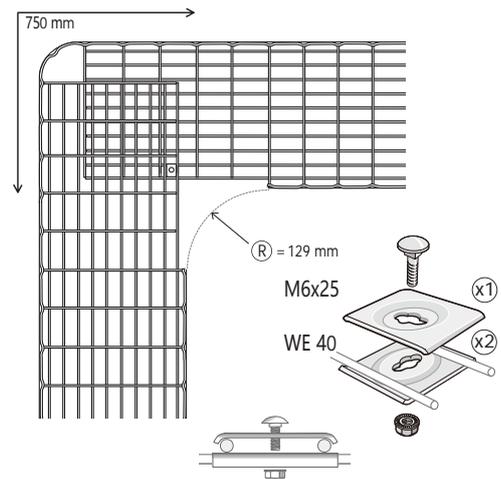
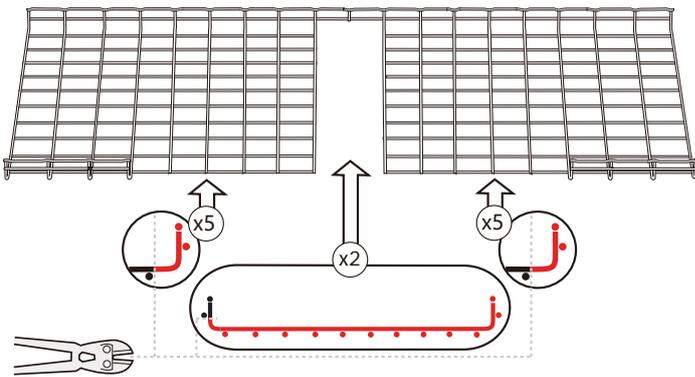


600mm

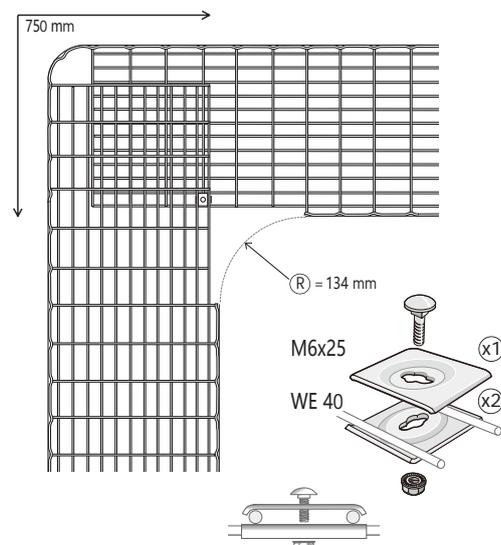
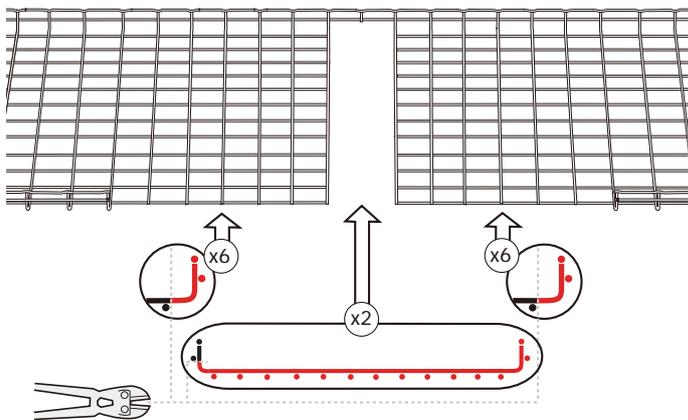


SLS 网格桥架 — 网格桥水平弯通安装（短半径）



100mm

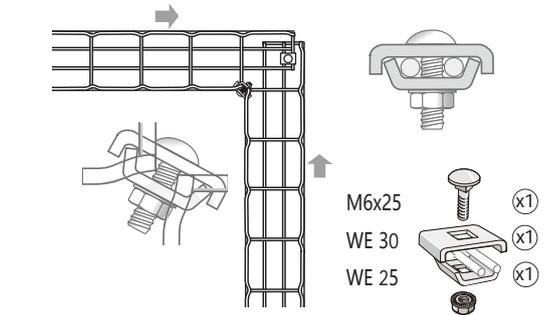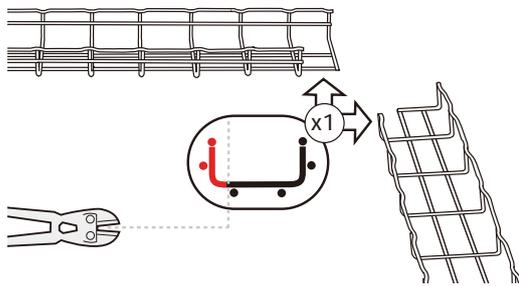



150mm

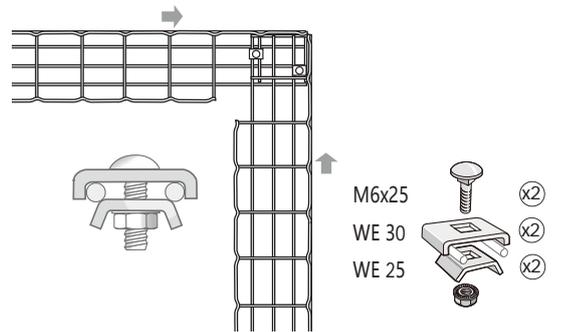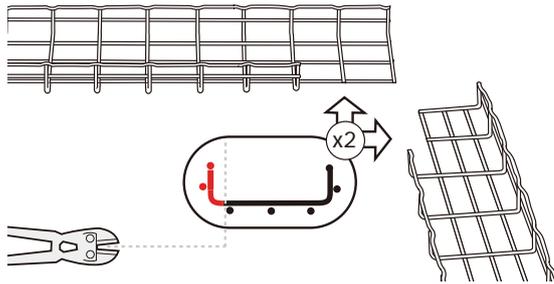

200mm

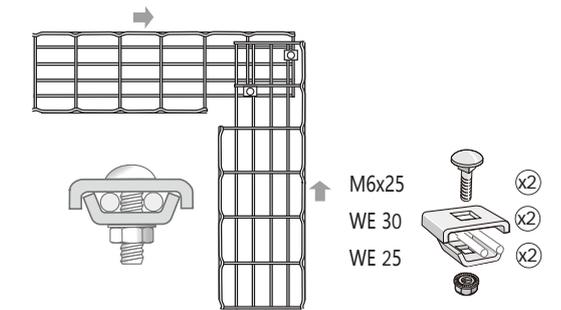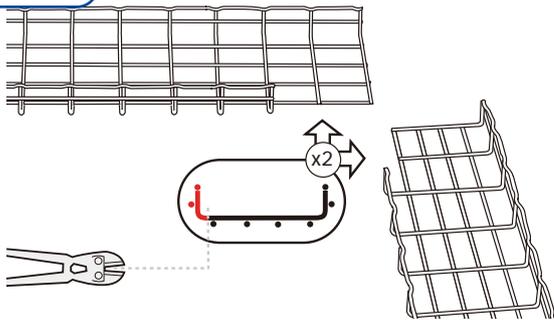


300mm

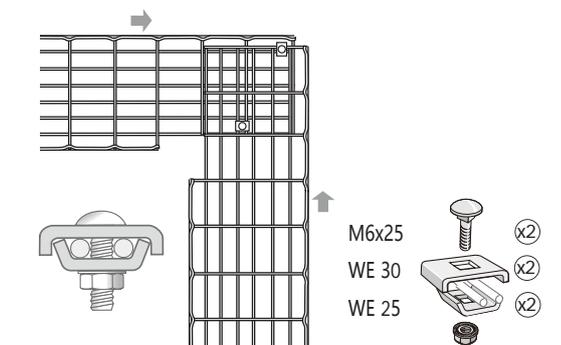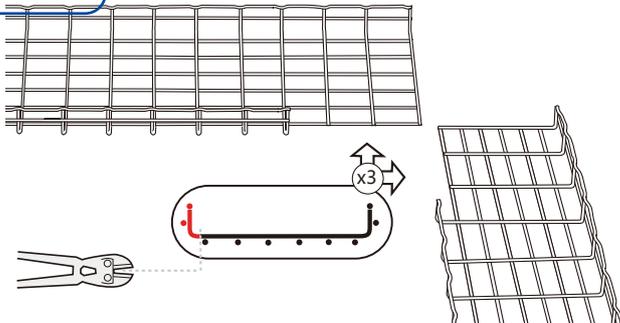


SLS 网格桥架 — 网格桥水平弯通安装 (短半径)


400mm

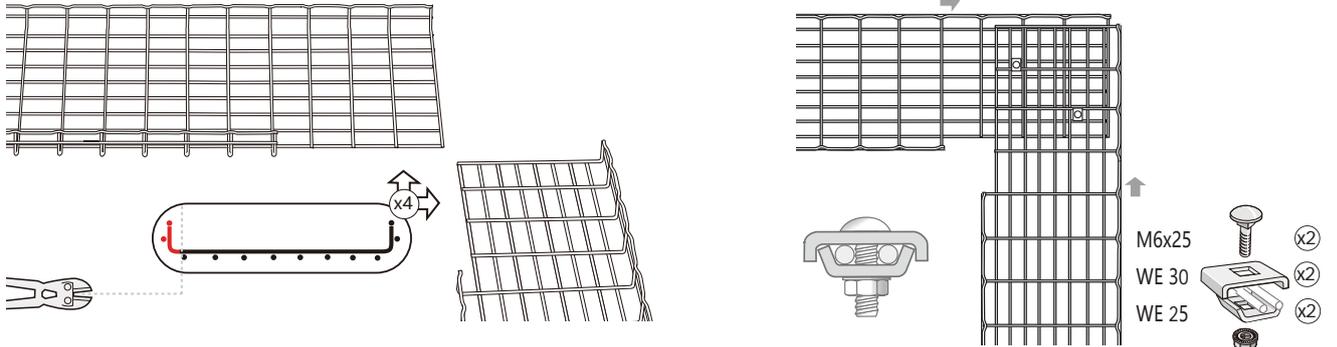

500mm


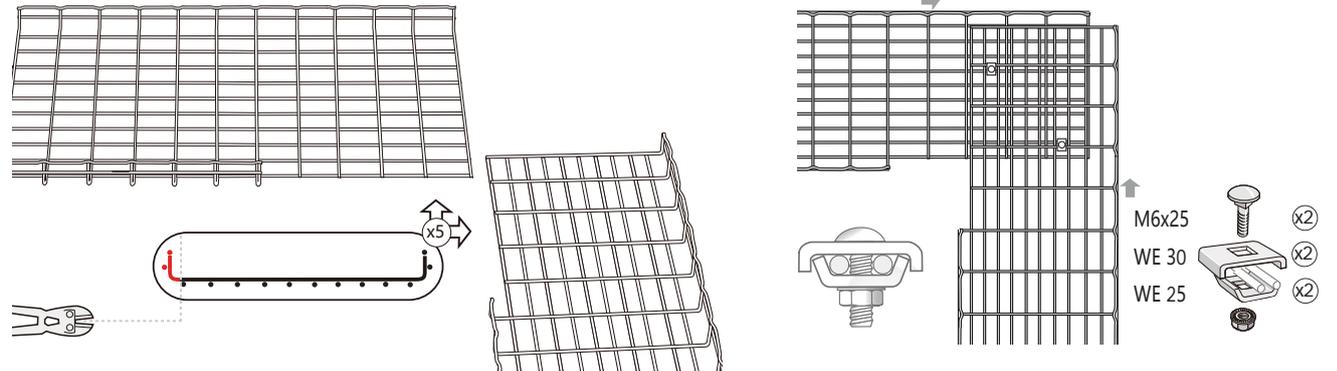


600mm


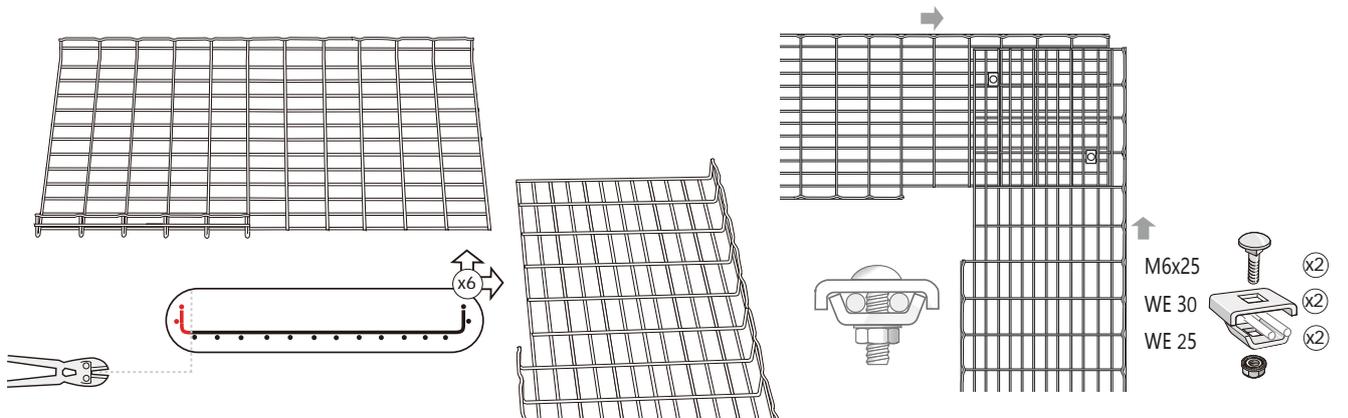


SLS 网格桥架 — 网格桥水平弯通安装 (长半径)



50mm

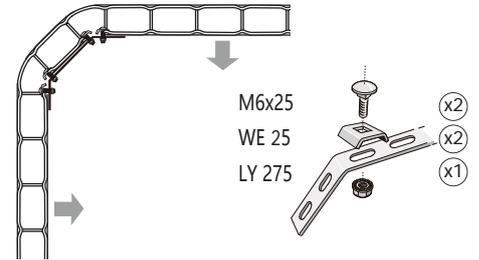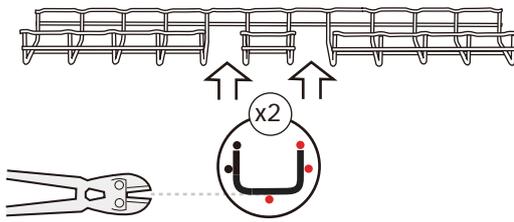



100mm

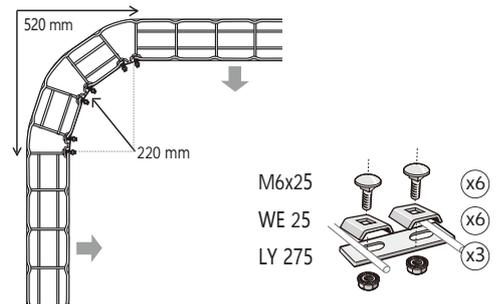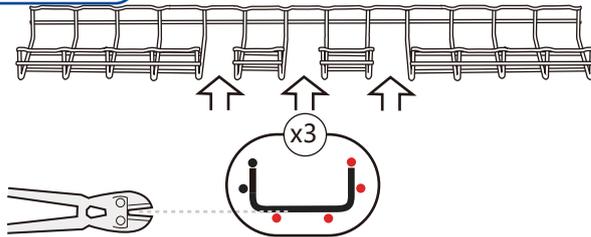



150mm

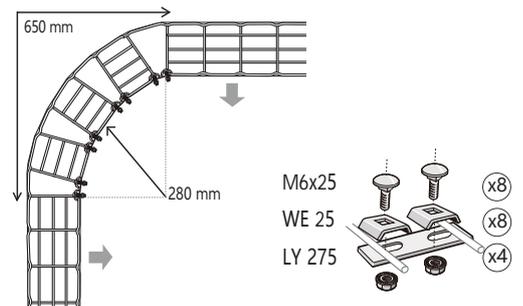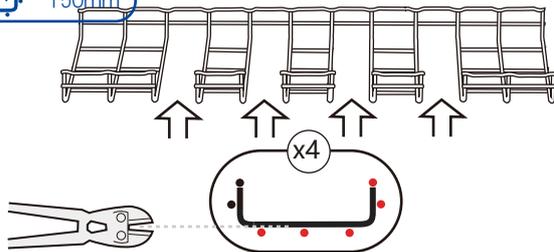

200mm

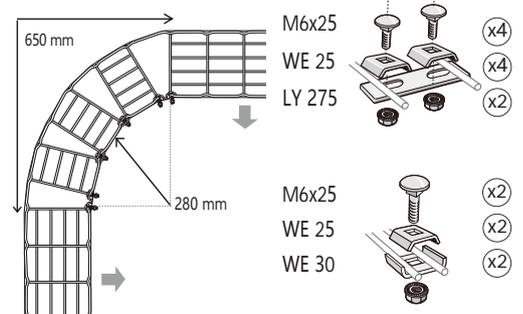
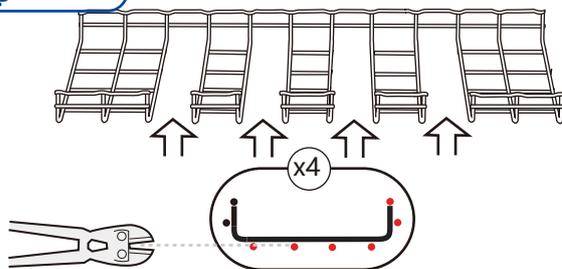


300mm

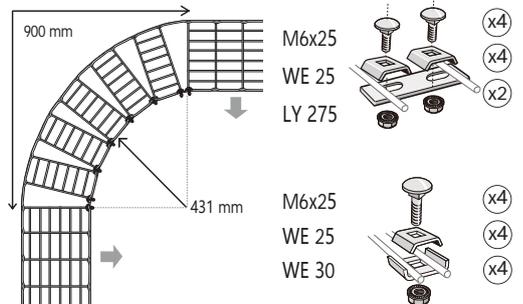
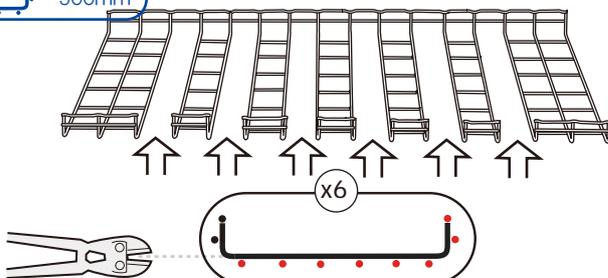


SLS 网格桥架 - 网格桥水平弯通安装 (长半径)



400/450mm

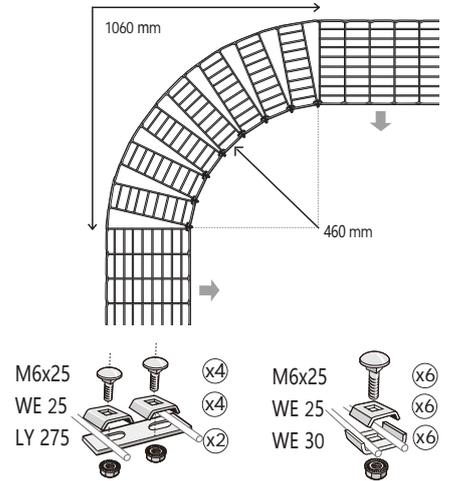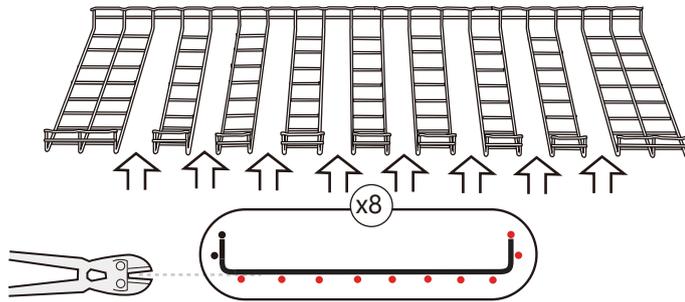

500mm

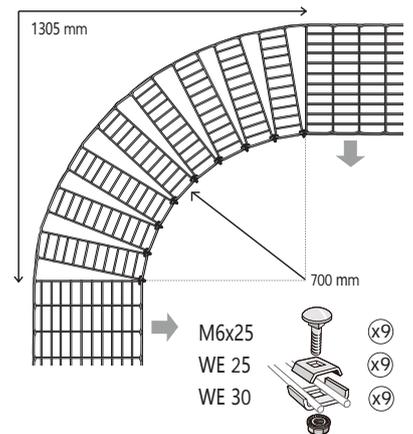
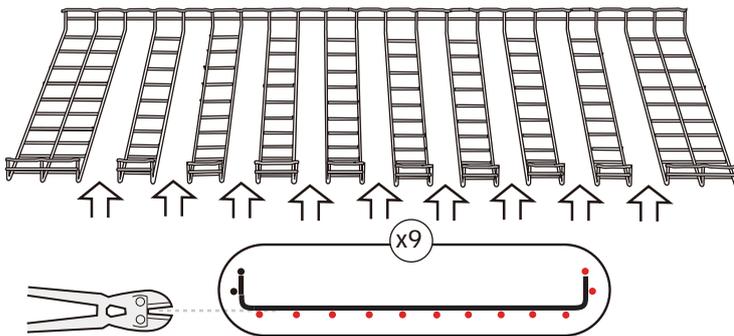


600mm

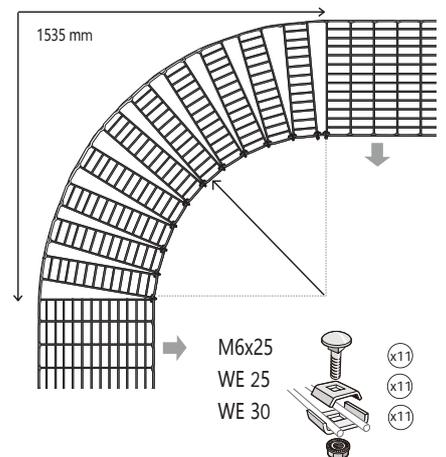
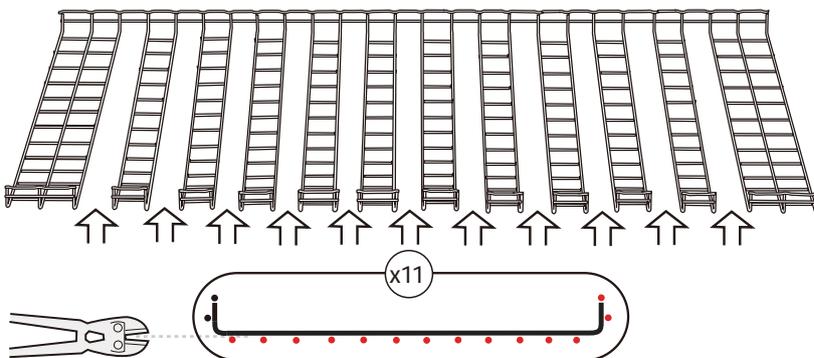


SLS 网格桥架 — 网格桥水平三通安装



100mm

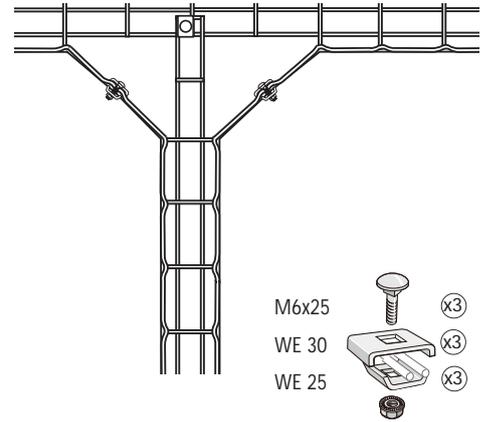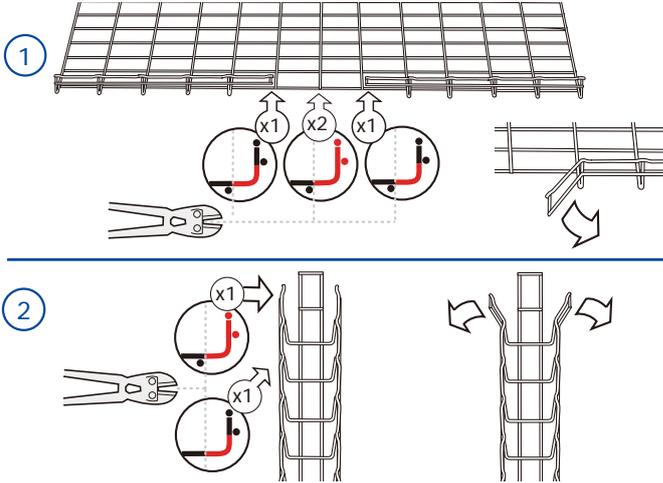

150mm


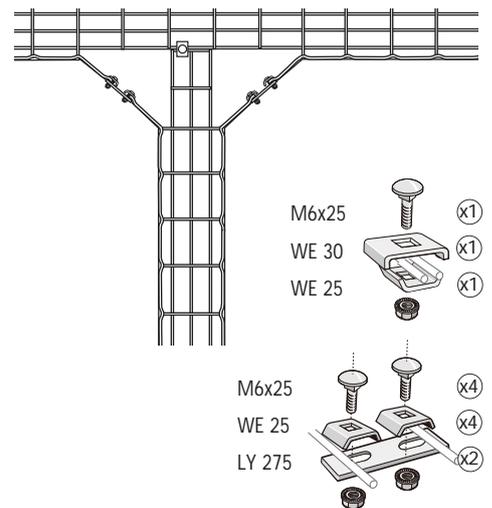
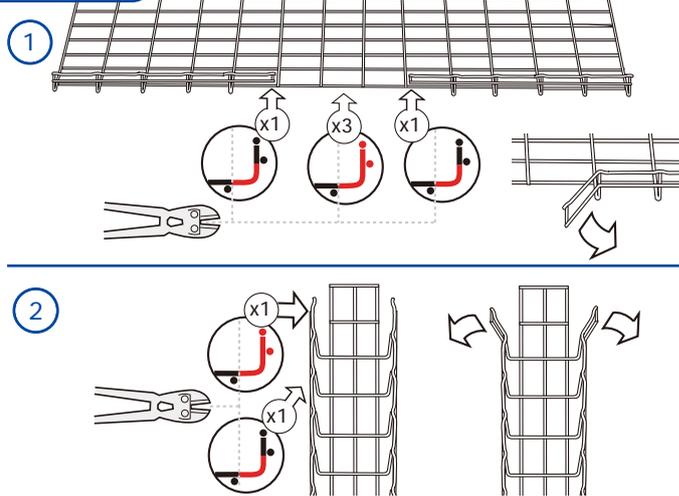


200mm


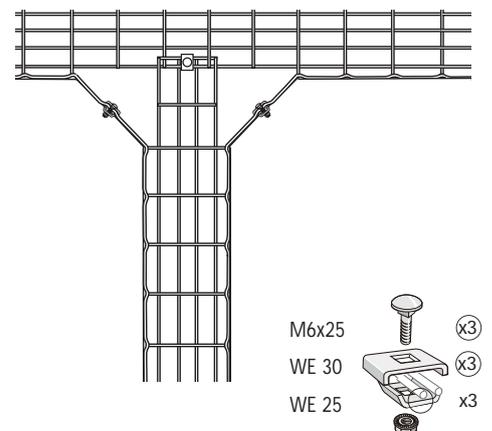
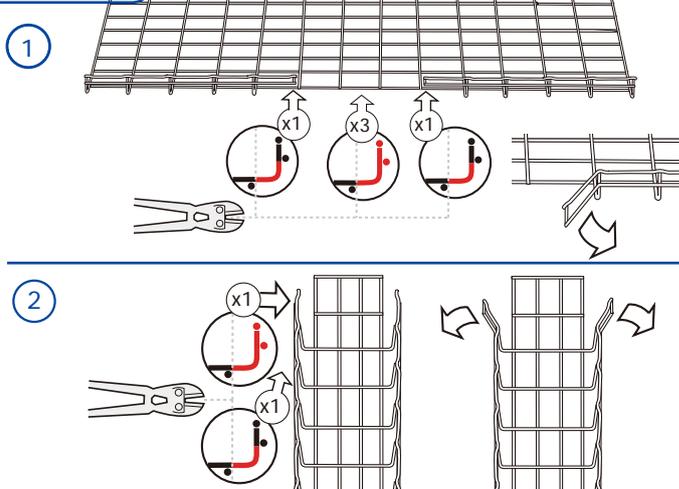


SLS 网格桥架 — 网格桥水平三通安装

300/500/600mm

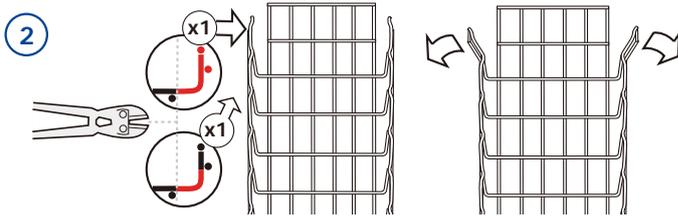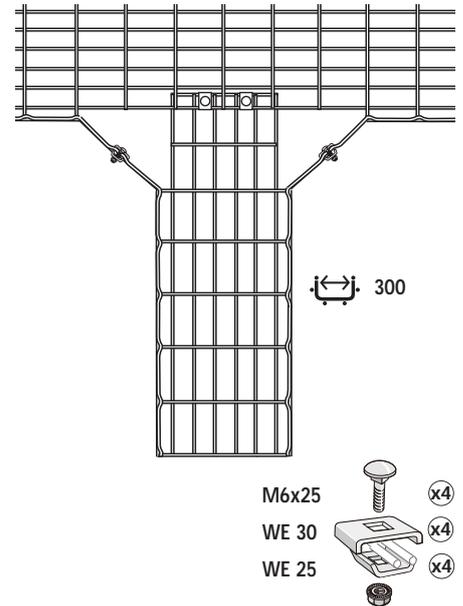
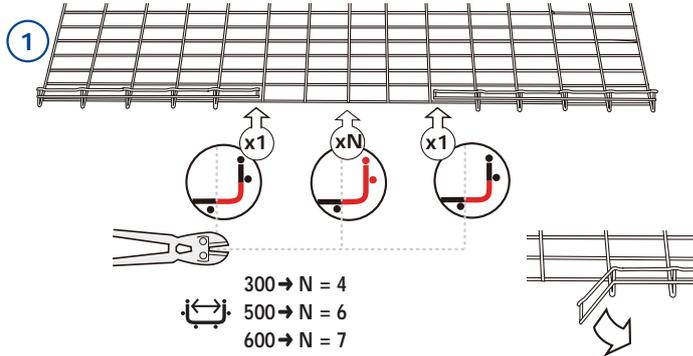


400mm


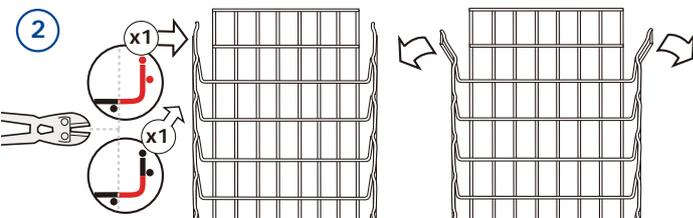
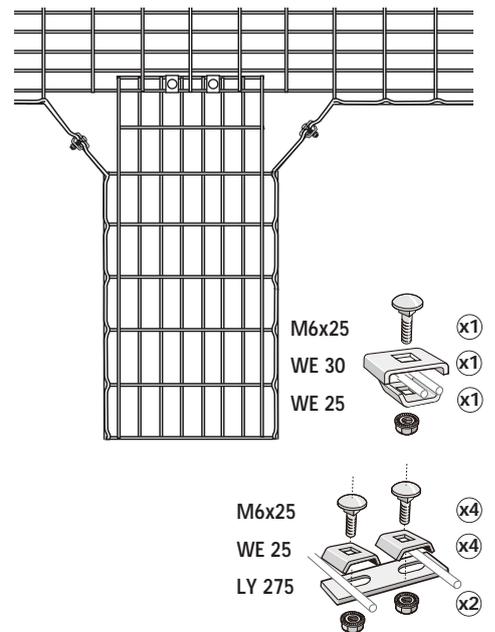
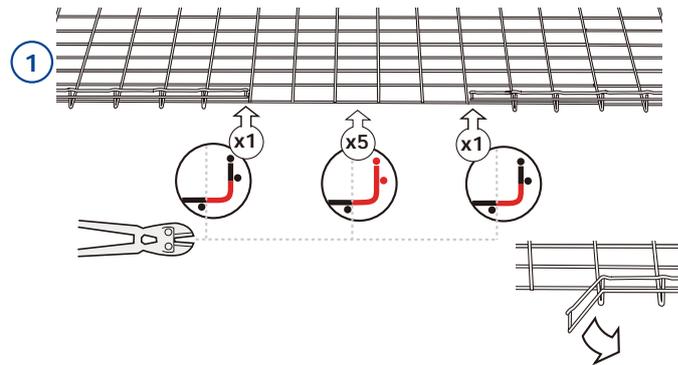


SLS 网格桥架 — 网格桥水平变径安装

100mm


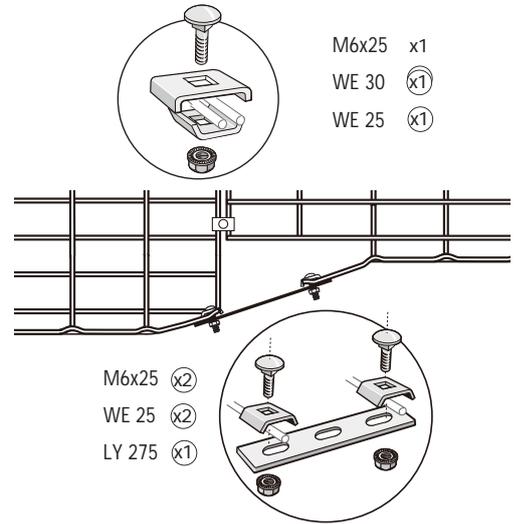
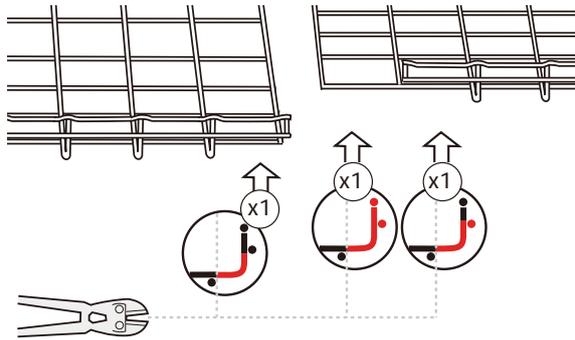


200mm

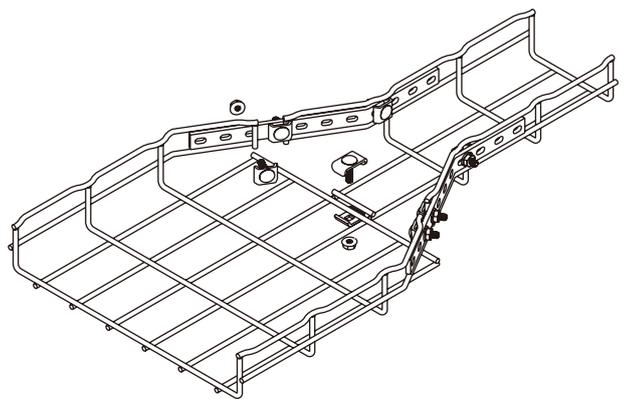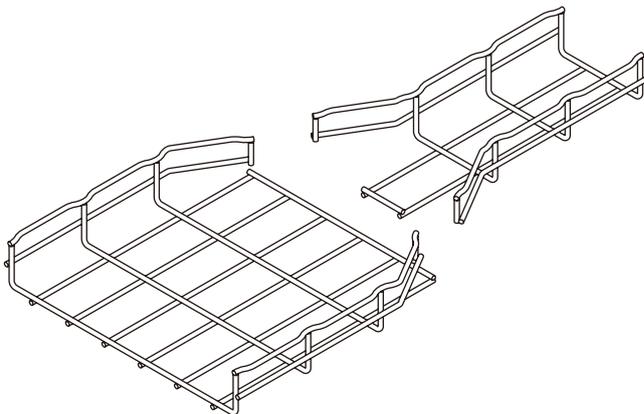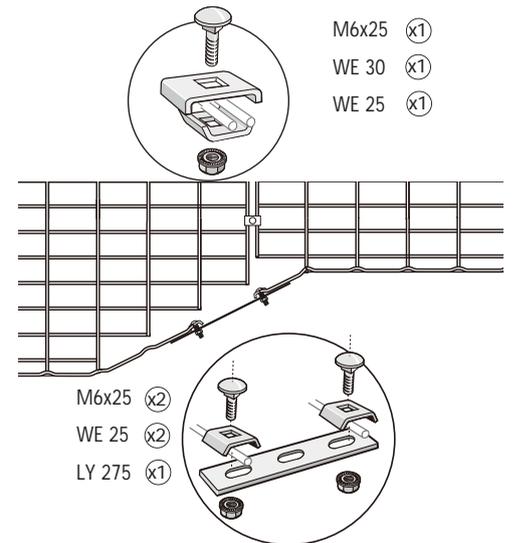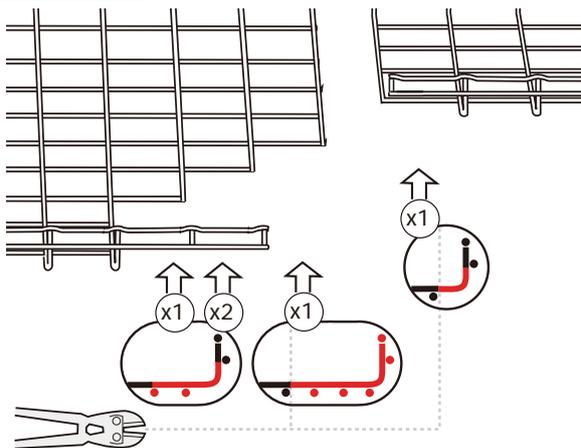


SLS 网格桥架 — 网格桥架垂直弯通安装

- 如图示将桥架局部剪切并弯曲至需要的角度
- 桥架侧边钢丝数量：30mmX1, 50mmX2, 100mmX3, 150mmX4

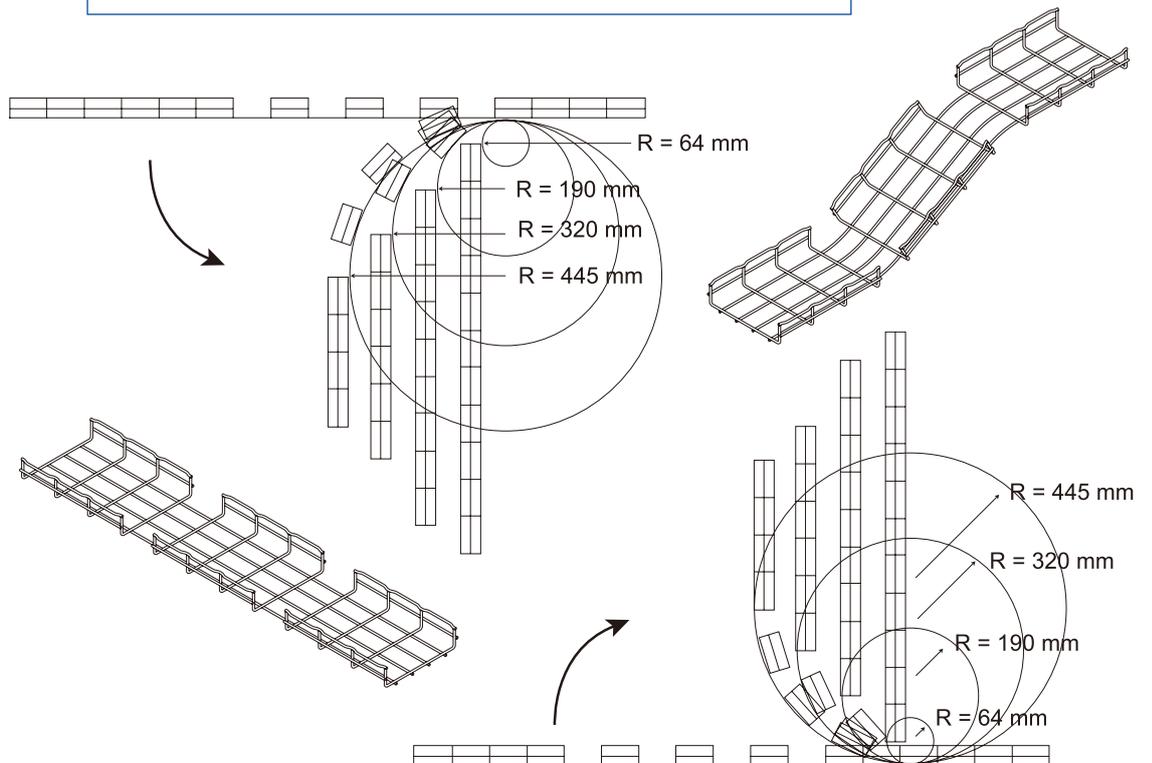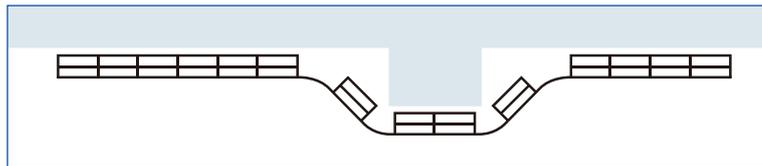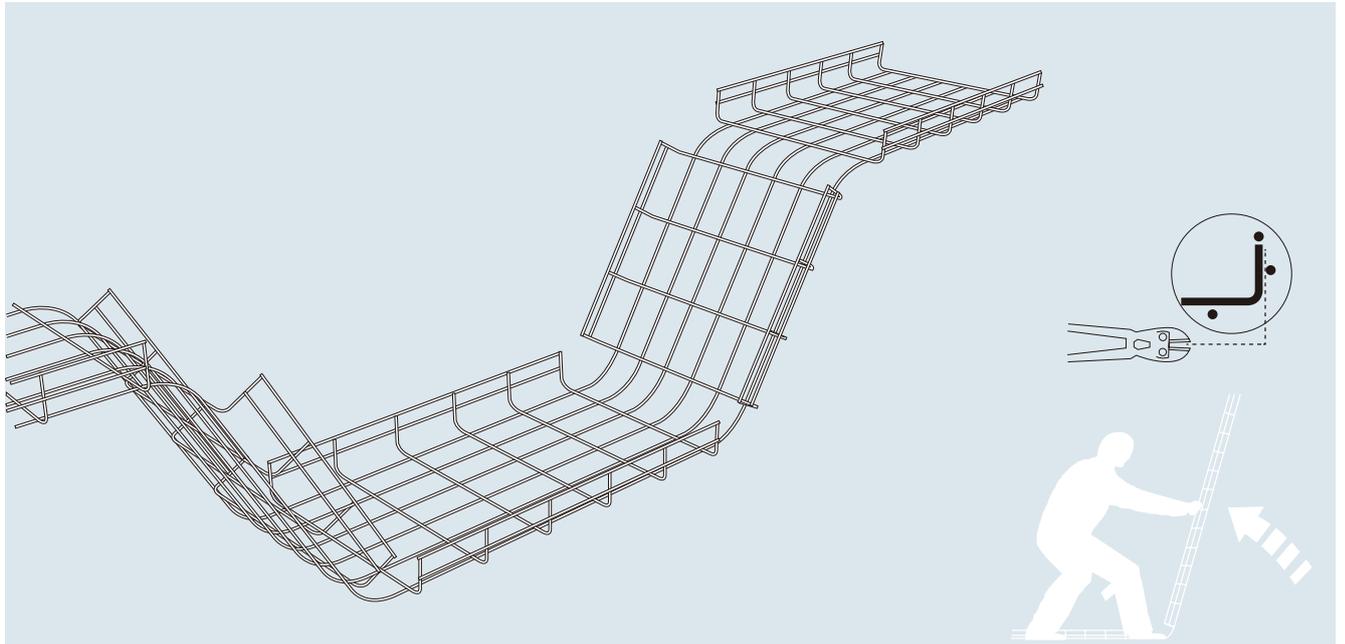


SLS 网格桥架 — 推荐支撑点安装位置


- 图中所示为安装人员指导安装，用于在估算网格式桥架支架数量及支架位置。
- 图中并未覆盖所有安装情况，像安装窄的网格式桥架时可能需要比较少的支架。
- 宽的大规格网格桥架，重量荷载更高或侧边需要切割多根钢丝时，也需增加支架，以免发生变形。

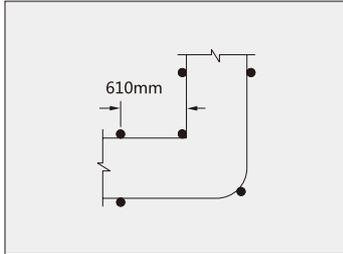
水平弯通支撑


内转角支撑在直角小半径弯通上无要求

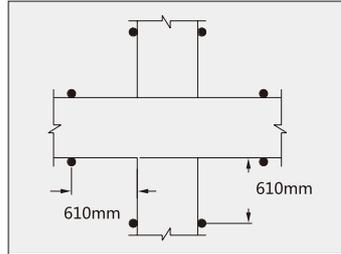
水平四通支撑


在600mm宽桥梁上,推荐的到连接点的距离为457mm

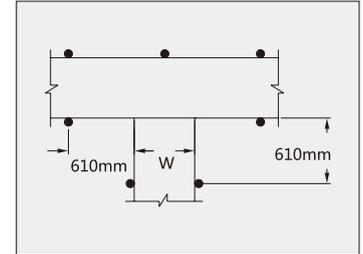
水平三通支撑


在600mm宽桥梁上,如图示,在后部跨距中点处应设一个支撑

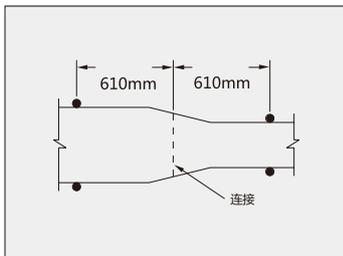
均匀变径支撑


将变径支撑置于距每个连接连接 610mm内

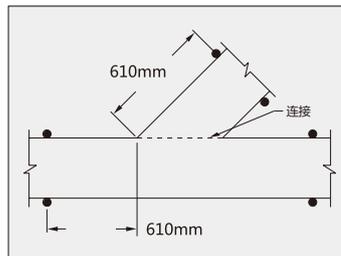
水平Y型支撑


在600mm宽桥梁上,推荐的到连接点的距离为457mm

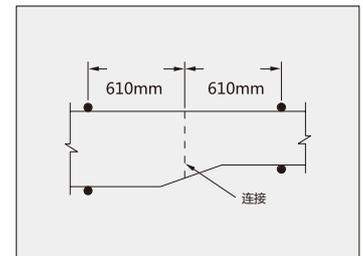
左/右变径支撑


将变径支撑置于距每个连接连接 610mm内

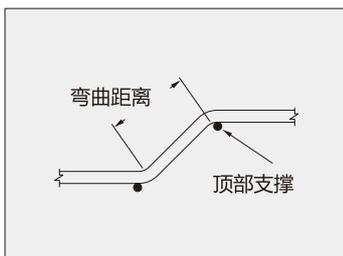
垂直弯通

在垂直弯通顶部支撑位置设置支撑
 弯曲距离为1219mm或更高的,需要在图示中每个点设置支撑

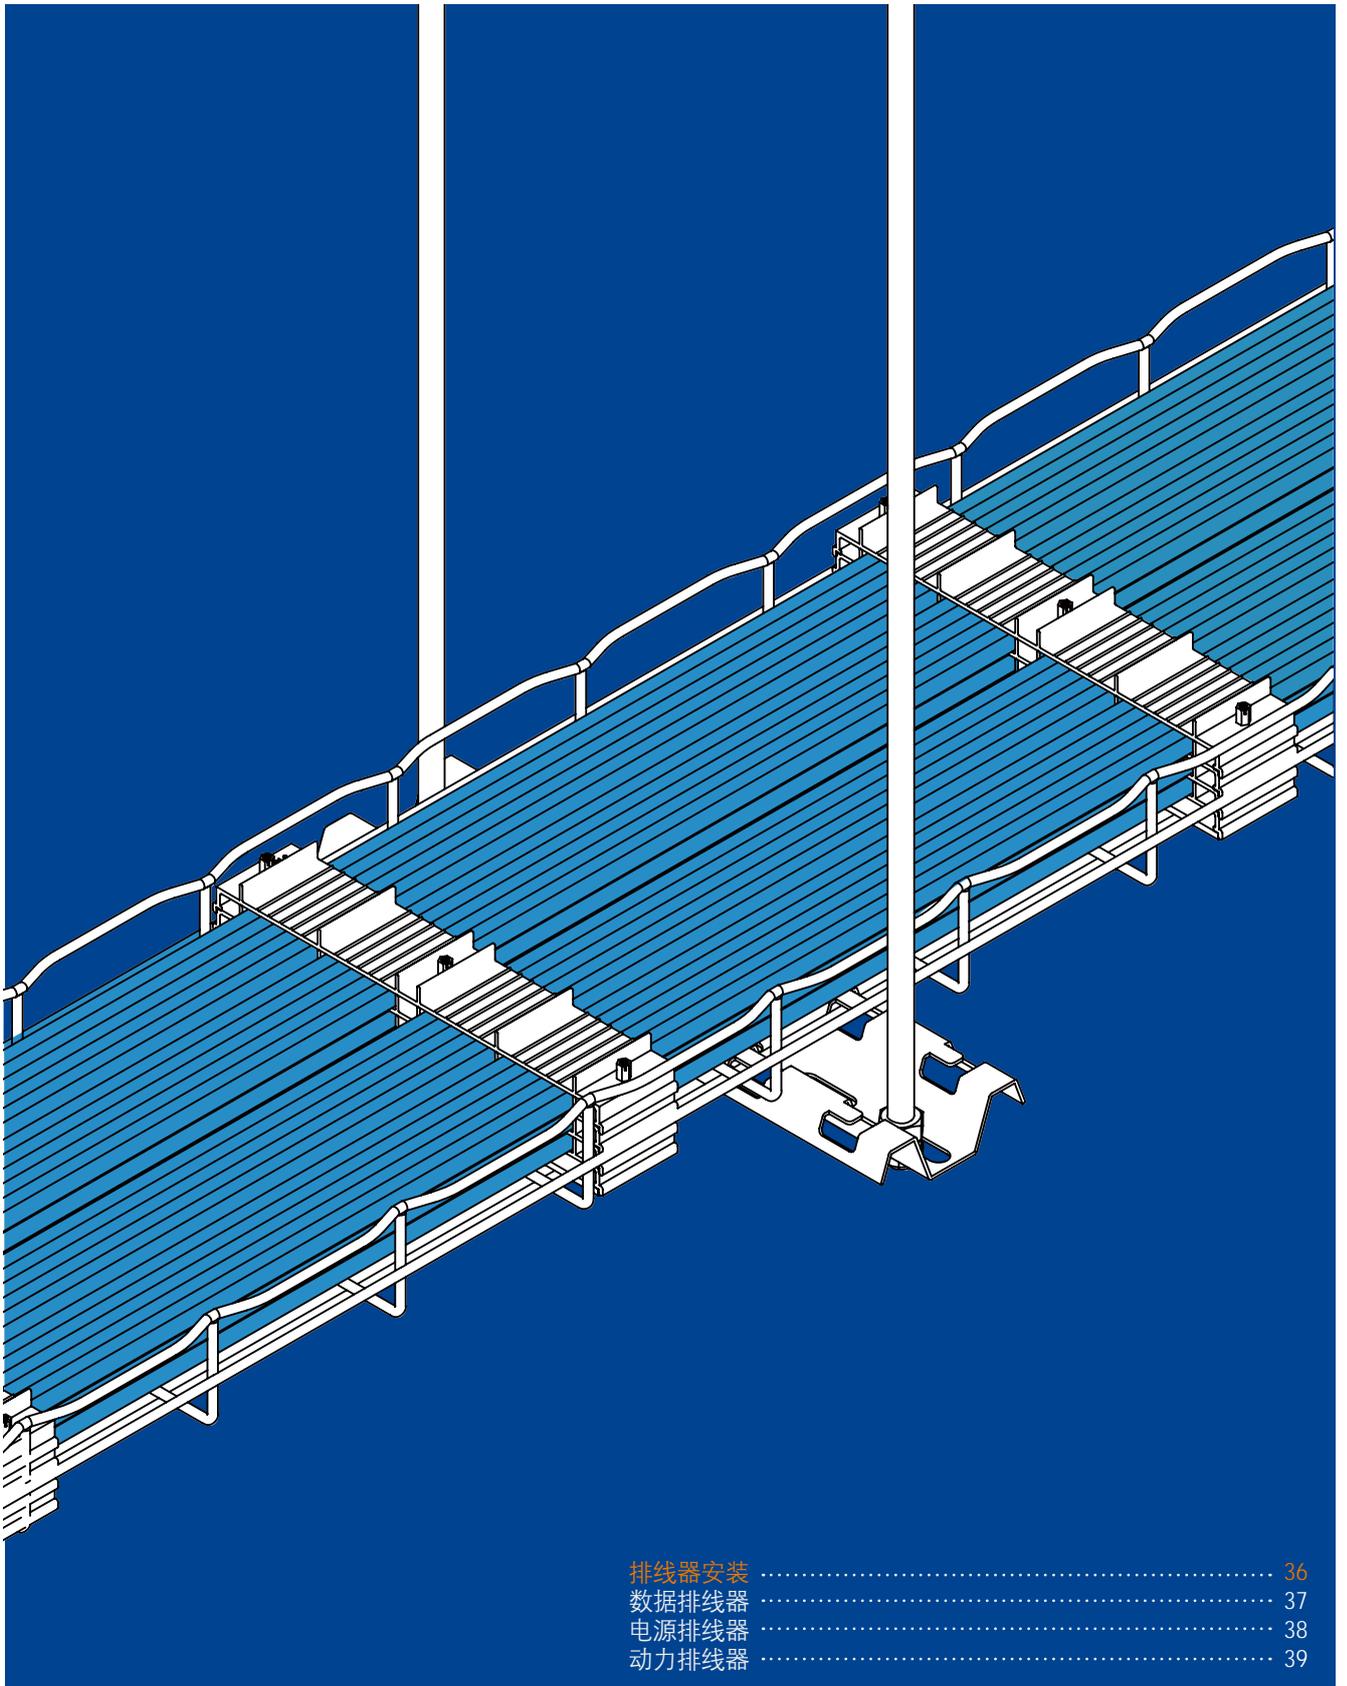

排线器安装	36
数据排线器	37
电源排线器	38
动力排线器	39


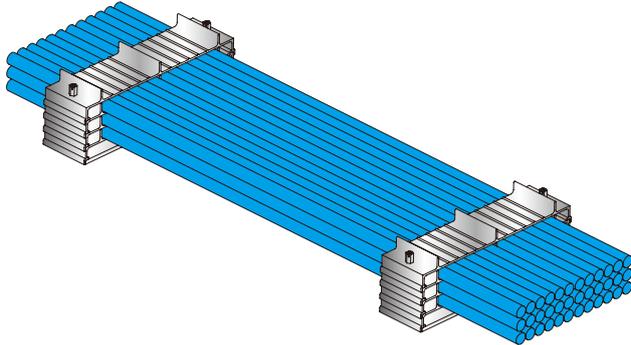
SLS 网格桥架 — 数据排线器
数据排线器
S-4C-PSJ


型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-4C-PSJ-12A	数据排线器底座	115x40	3-7
S-4C-PSJ-12B	数据排线器	115x40	3-7

- 对五、六类网线进行分层分组，分散线缆承载重量；
- 一层12根线，安装后线路整洁美观；
- 每层高度10mm，安装推荐间距300mm
- 不适用于六类屏蔽网线

材质：铝合金

表面处理：阳极氧化

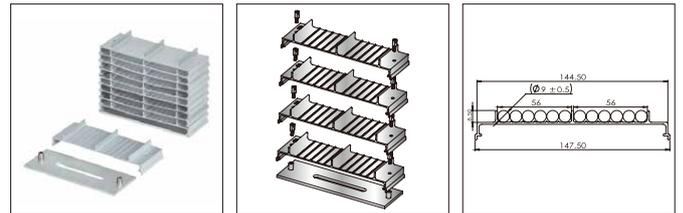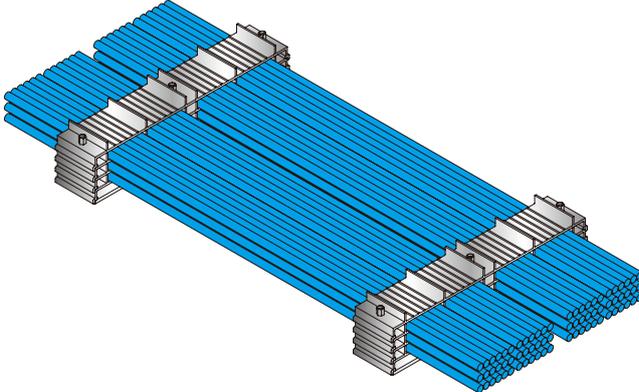
SLS 网格桥架 — 数据排线器
数据排线器
S-4C-PSJ


型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-4C-PSJ-24A	数据排线器底座	280x40	3-7
S-4C-PSJ-24B	数据排线器	280x40	3-7

- 对五、六类网线进行分层分组，分散线缆承载重量；
- 一层24根线，安装后线路整洁美观；
- 每层高度10mm，安装推荐间距300mm
- 不适用于六类屏蔽网线

材质：铝合金


表面处理：阳极氧化



SLS 网格桥架 — 电源排线器

电源排线器

S-4C-PDY

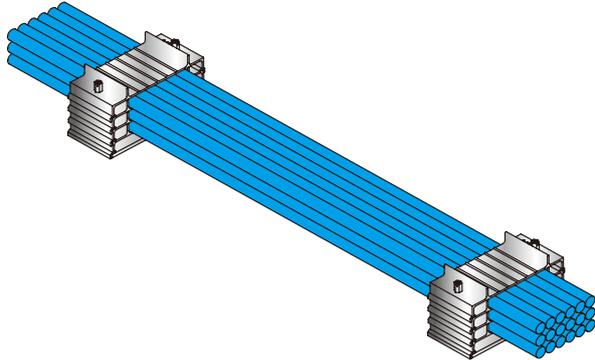


- 对线缆进行分层分组，分散线缆承载重量；
- 一层6根线，安装后线路整洁美观；
- 每层高度10mm，安装推荐间距300mm
- 适用于六类屏蔽网线

材质：铝合金

表面处理：阳极氧化


型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-4C-PDY-6A	电源排线器底座	90x40	7-11
S-4C-PDY-6B	电源排线器	90x40	7-11

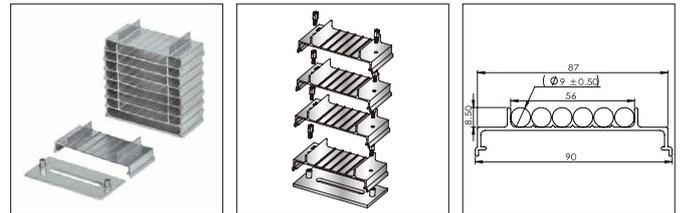

SLS 网格桥架 — 电源排线器

电源排线器

S-4C-PDY

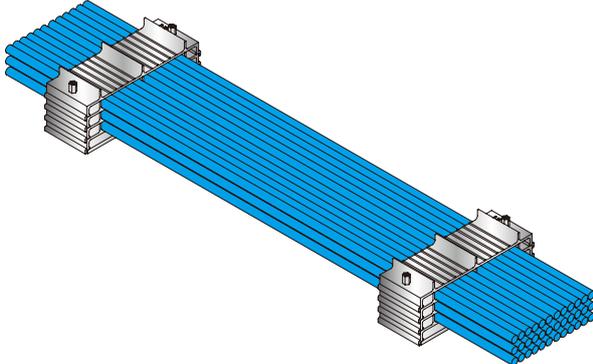


- 对线缆进行分层分组，分散线缆承载重量；
- 一层12根线，安装后线路整洁美观；
- 每层高度10mm，安装推荐间距300mm
- 适用于六类屏蔽网线

材质：铝合金


表面处理：阳极氧化

型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-4C-PDY-12A	电源排线器底座	148x40	7-11
S-4C-PDY-12B	电源排线器	148x40	7-11

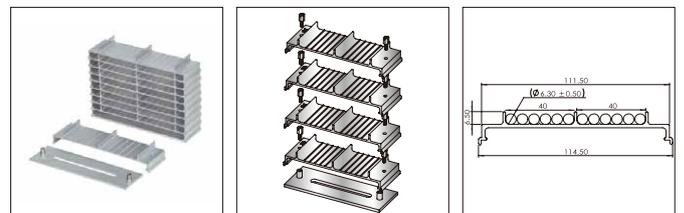

动力排线器

S-4C-PDL


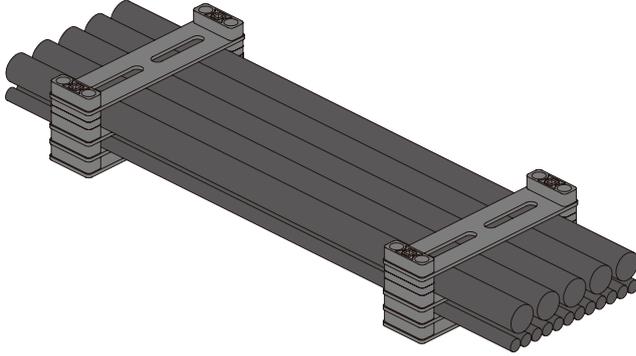



型号 Type	名称 mm	尺寸 长 x 宽	压线直径 mm
S-4C-PLL	动力排线器底座	156x40	10-20
S-4C-PDL	动力排线器	156x40	10-20

- 对线缆进行分层分组，分散线缆承载重量；
- 一层12根线，安装后线路整洁美观；
- 每层高度13/18mm，安装推荐间距500mm
- 适用于 3×4^2 ， 3×6^2 电源线（直径10~22mm）

材质：铝合金

表面处理：阳极氧化



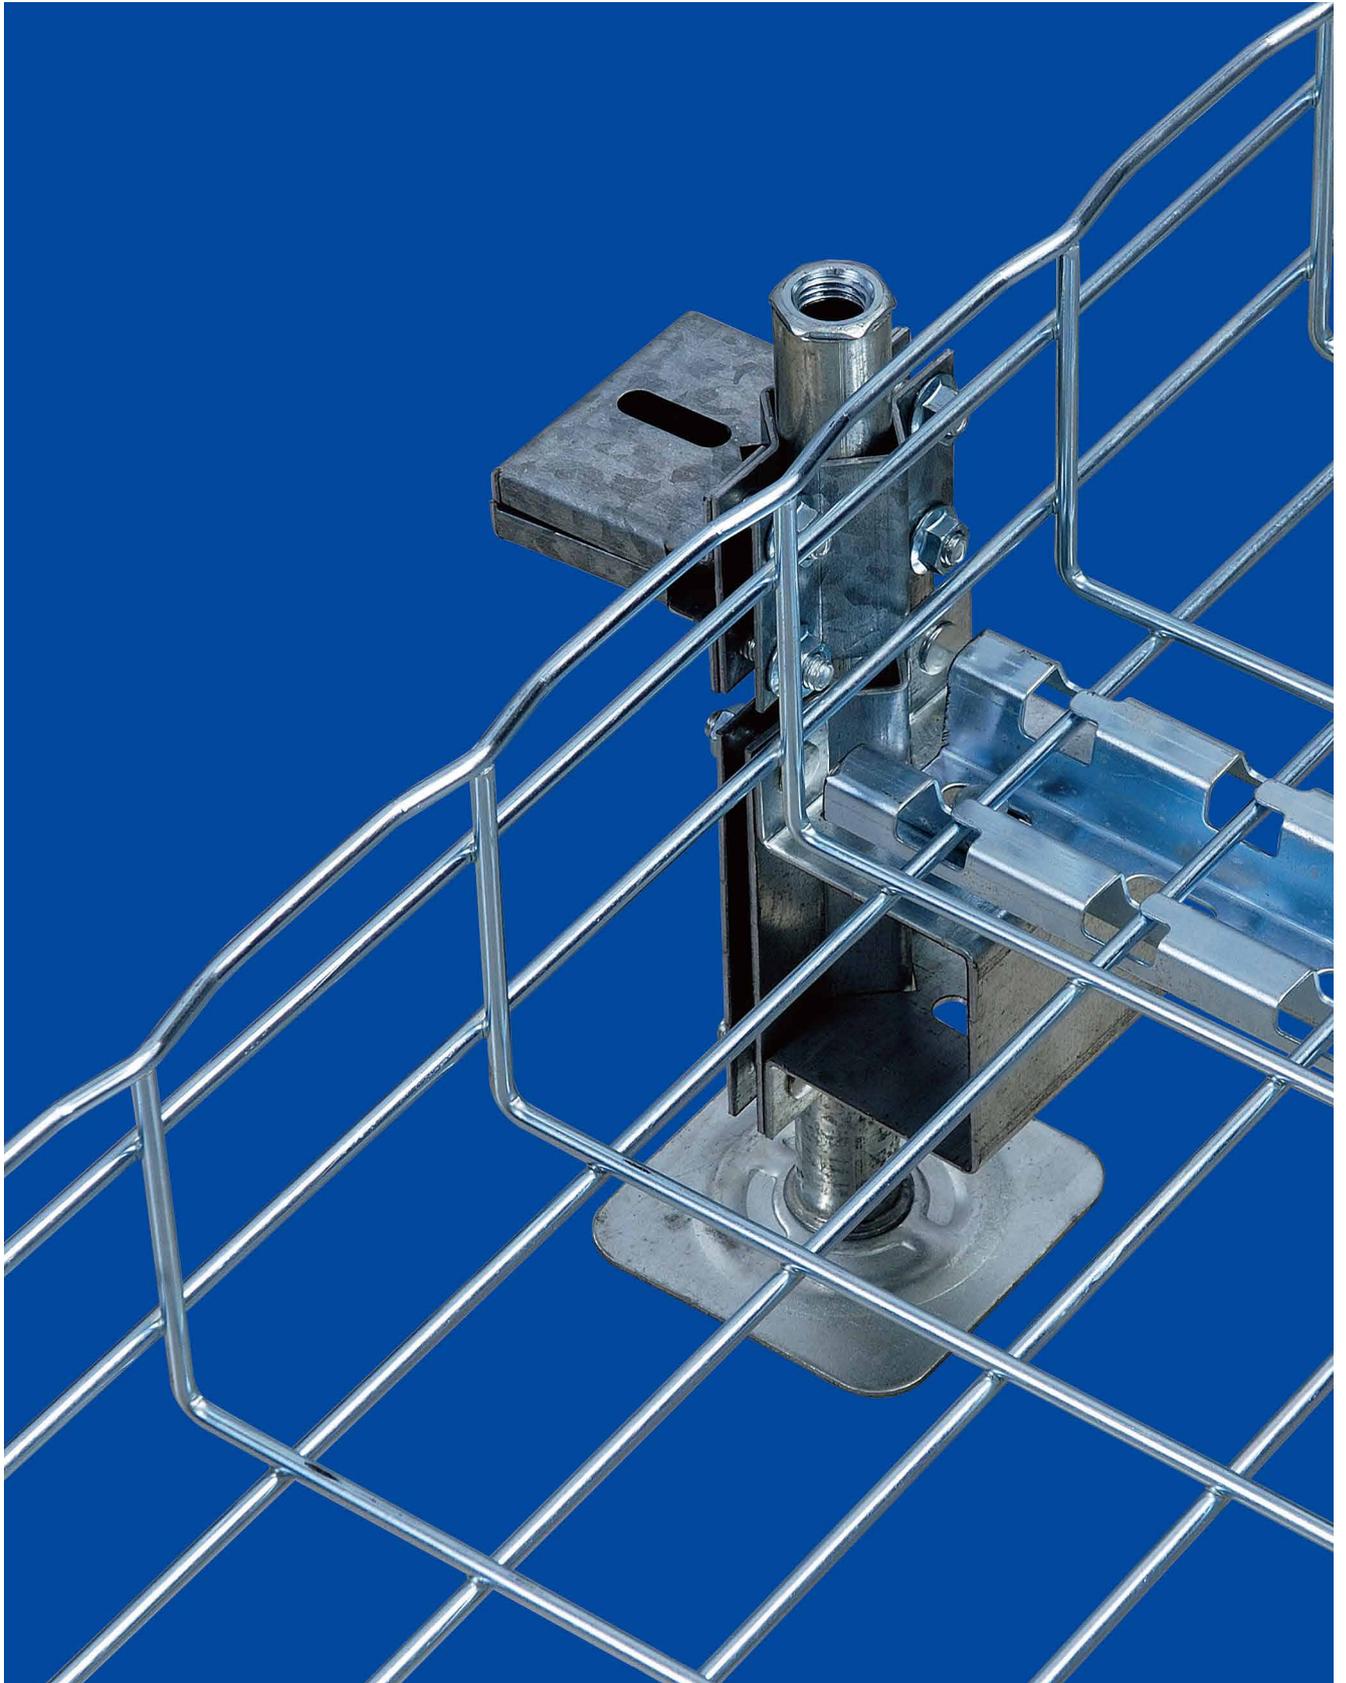





SXH-网格式桥架安装图




SXH-网格式桥架
水平弯头连接图

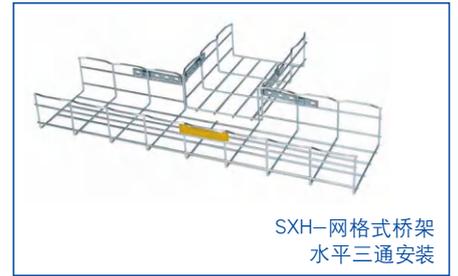


SXH-网格式桥架
水平三通安装

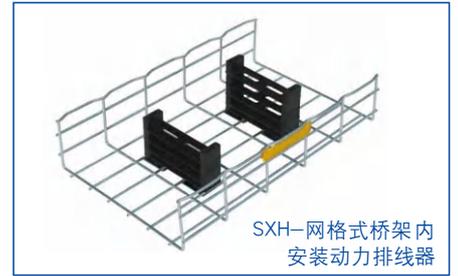

SXH-网格式桥架内
安装动力排线器

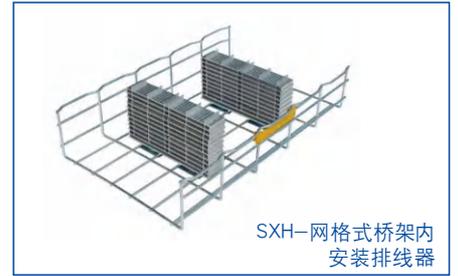

SXH-网格式桥架内
安装排线器

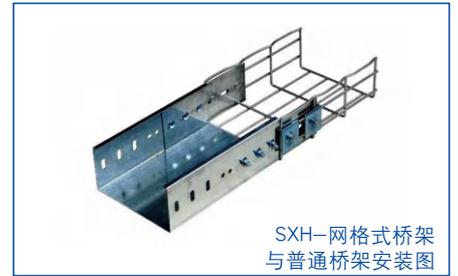

SXH-网格式桥架
与普通桥架安装图



SXH-网格式桥架
垂直连接片安装图



SXH-网格式桥架安装图2



SXH-网格式桥架安装图3



SXH-网格式桥架安装图4



SXH-网格式桥架安装图5



SXH-网格式桥架安装图6



北京双龙盛电气制造有限公司
BEIJING SHUANGLONGSHENG ELECTRICAL MANUFACTURING CO.,LTD.

地址：北京市通州区台湖镇经略天则南区 2.19 区

电话：010-67158888 85307999 85307666

传真：010-85308046

电子邮箱：slsh2000@sina.com

网址：www.sls2000.com.cn

由于双龙盛电气遵循产品开发中不断改进的原则，因此产品可能有所变更，恕不另行通知。
According to the premise of shuanglongsheng electric, which is implementing the non-stop improvement on the products, which may be modified without further notice.